52.900.4057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.900.4057**
Tanımı	Toplama taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması, Betonarme ve kaliteli beton için
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	72,41	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.4057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

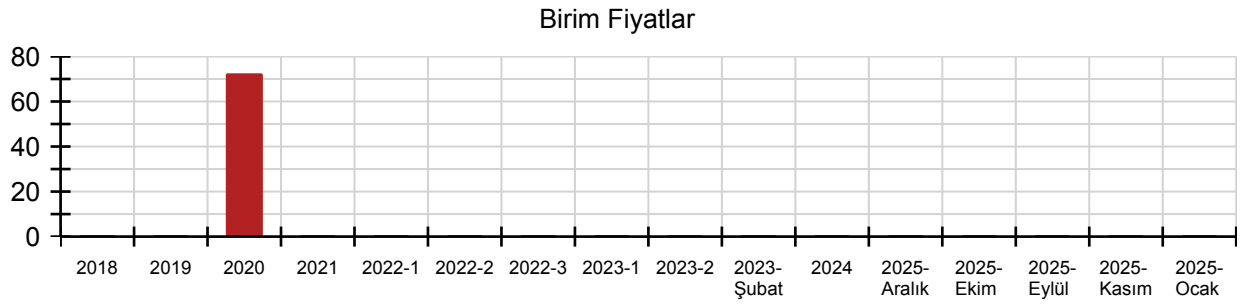

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.900.4057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.4059		Toplama taş hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırma taş, kaldırım taşı, dolgu gibi inşaatta	m³	1,000000
		Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması karşılığı		
52.900.1014		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)	Saat	0,020000
		Kırma, yükleme, eleme karşılığı		
52.900.1017		Konkasör'ün 1 saatlik ücreti, 120-150 m3/sa 215 HP	Saat	0,011000
		Taşıtlara yükleme, boşaltmave figüre karşılığı		
52.900.1014		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)	Saat	0,006000
		NOT: Küme yerinde konkasöre kadar olan taşıma ayrıca ödenecektir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.