52.120.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.120.1007**
Tanımı	Patlayıcı madde kullanılmadan sert kayalık zeminin makina ile kazılması, depo veya dolguya serilmesi, imalat ve inşaattan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	191,80	0,00	0,00
2024	154,59	0,00	0,00
2023-2	106,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	84,15	0,00	0,00
2022-3	81,01	0,00	0,00
2022-2	45,48	0,00	0,00
2022-1	45,48	0,00	0,00
2021	25,31	0,00	0,00
2020	23,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

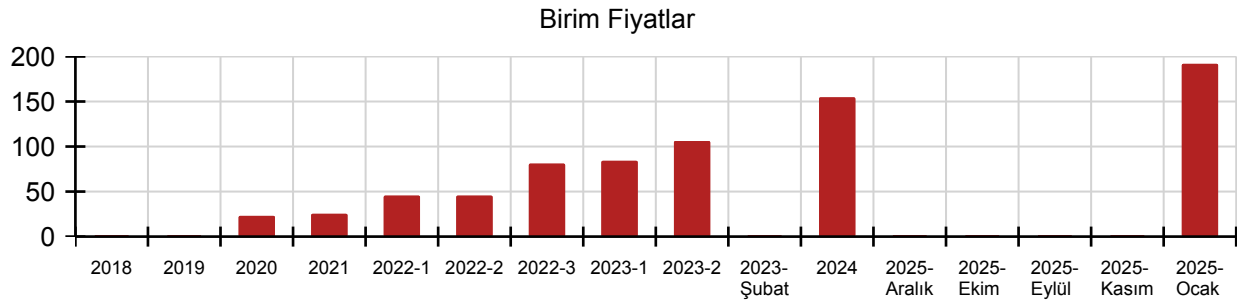

Yapım Şartları

TARİF: Sert kayalık zeminin; inşaat mahallinde patlayıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi halinde ekskavatör, ripper ve traktör, buldozer gibi makineler kullanılarak sökülmesi, kazılması, taşıtlara yüklenip boşaltılması ve 25 mt.mesafe dâhilinde taşınarak depo veya dolguya konulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun düzeltilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dâhil (25 mt dışındaki taşımalar, sulama ve sıkıştırma hariç) 1 m³ sert kayanın kazı fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilm		
52.900.1005		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (300 hp) (maksimum 3,5 m3)	Saat	0,056000
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,019000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.