52.120.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.120.2001**
Tanımı	Makina ile batak, küskülük ve kayalık zeminlerden gayri her cins zeminde kanal açılması ve dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	50,36	0,00	0,00
2024	40,54	0,00	0,00
2023-2	28,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21,88	0,00	0,00
2022-3	19,65	0,00	0,00
2022-2	11,60	0,00	0,00
2022-1	11,60	0,00	0,00
2021	6,51	0,00	0,00
2020	5,79	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

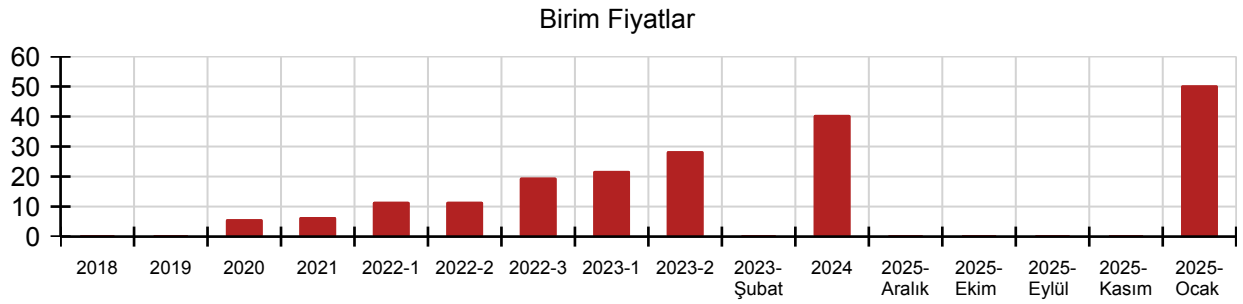

Yapım Şartları

TARİF: Ekskavatör, skreyper, buldozer, biçer, greyder, gredol vesaire gibi kazı makineleri ile batak, küskülük ve kayalık zeminlerden gayri her cins zeminlerde her derinlik ve genişlikte kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için zeminin kazılması, taşıtlara, yükletilip boşaltılması ve 25 metre mesafe dâhilinde taşınarak depoya veya dolguya (sedde, imla gibi) konulması, projesine göre kazı yeri ile depo veya dolgunun tesviye ve tanzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil bir metreküp batak, küskülük ve kayalık zeminlerden gayri her cins zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo v		
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd³ Ekskavatör)	Saat	0,015000
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,005000
		NOT: Bu birim fiyat her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınai imalatların şartnamesinde		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.