52.120.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.120.2005**
Tanımı	Makina ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kayalık zeminde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	111,93	0,00	0,00
2024	89,81	0,00	0,00
2023-2	63,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	49,18	0,00	0,00
2022-3	44,84	0,00	0,00
2022-2	26,18	0,00	0,00
2022-1	26,18	0,00	0,00
2021	14,70	0,00	0,00
2020	13,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

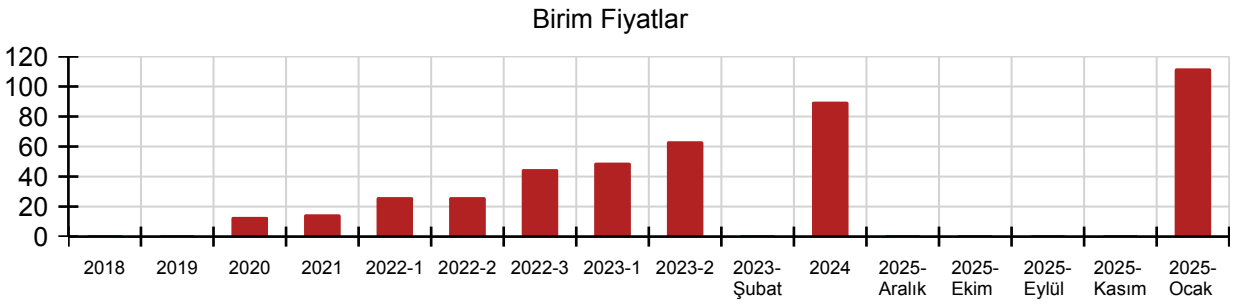

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.120.1004'deki şartlar altında ve yalnız zeminin sökülmesi, gevşetilmesi ve kabartılması her türlü traktör, ripper ve benzeri makineler ile yumuşak kayalık zeminde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi için bir metreküp yumuşak kayalık zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konulması bedeli
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Kırılması, sökülmesi, kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilm		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,030000
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,009000
		NOT: Poz No: 52.120.2001'deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.