

## 55.115.1342 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.115.1342

**Tanımı** Barajlarda filtre malzemesi konulması (tuvenan)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	72,16	0,00	0,00
2024	56,29	0,00	0,00
2023-2	36,79	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	26,56	0,00	0,00
2022-3	21,89	0,00	0,00
2022-2	13,86	0,00	0,00
2022-1	13,86	0,00	0,00
2021	8,26	0,00	0,00
2020	7,15	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.115.1342 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

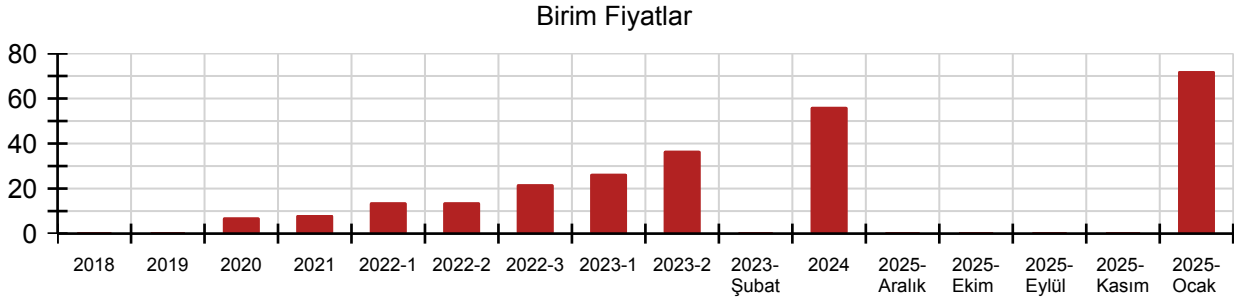

### Yapım Şartları

TARİF: Baraj temel zemininde veya baraj dolgusunda farklı dolgular arasında filtre yapılması projesinde gösterildiđi hallerde veya riprap, kaya dolgu altlarında inşa edilecek bir veya birden fazla tabakalı filtre yapılması için Teknik Şartname ve İdarenin tespit edeceđi granülometri şartlarına uygun sade kum veya sade çakıl veyahut kumlu çakılın veya çakıllı kumun çıkarılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması, istifi, Teknik Şartname, proje ve Teknik Şartnamesine göre dolguya konulmasına müsaade edilmeyecek irilikteki malzemenin ayıklanıp kesit dışına konulması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil –malzeme nakliyesi hariç– tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküp fiyatı m3.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.115.1342 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzemenin çıkarılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması, istifi ayıklanması, 25 m mesafeye kadar taşınması ve granülometri karşılığı için işçilik ve		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,002000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Kazı yerinin islahı ve geçici servis yollarının yapılması karşılığı:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,004000
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,002000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.