

55.116.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.116.1513

Tanımı Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3845,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2912,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1804,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1211,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 836,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 615,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 615,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 396,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 328,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.116.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

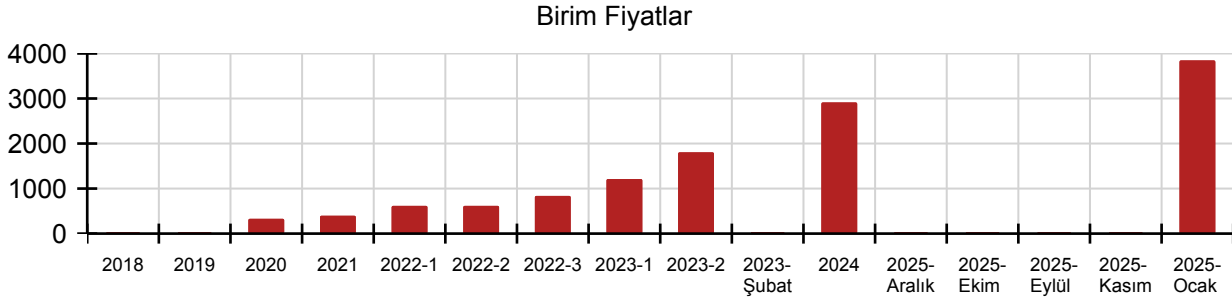

Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ye Kırmataş kullanılarak betoniyele karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiđi basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp betonarme betonu fiyatı. m³**ÖLÇÜ:** Projelerdeki boyutlar üzerinden.**NOT:** Poz 55.116.1508 ile 55.116.1513, yani beton tulumbası ile dökülen beton ve betonarme betonları ancak idarenin yazılı müsaadesi ile tatbik edilir.

55.116.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Konkasör kumu (zayiatıyla) | | |
| 55.108.1018 | | Ocak taşından konkasörle beton için kum hazırlanması | m ³ | 0,500000 |
| | | Kırmataş (zayiatıyla) | | |
| 55.108.1017 | | Ocak taşından konkasörle beton için kırmataş hazırlanması | m ³ | 0,740000 |
| 55.108.1031 | | Motorlu tulumba ile su hazırlanması | m ³ | 0,135000 |
| | | Betonun imâli ve yerine konması: | | |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 7,000000 |
| 55.103.1126 | | Otomatik beton santralinin 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m ³ /saat komple) | Saat | 0,050000 |
| 19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Saat | 0,015500 |
| 55.103.1041 | | Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 saatlik ücreti | Saat | 0,060000 |
| | | Bakım ve sulama karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| 55.108.1031 | | Motorlu tulumba ile su hazırlanması | m ³ | 0,400000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,500000 |
| | | Truc-mixerle taşıma karşılığı: | | |
| | | Taşınması (0,01453 K) | | |
| 10.110.1003 | 02.017 | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K) | Kats | 0,014530 |