

## 55.116.1539 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.116.1539

**Tanımı** Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen tünel betonu

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4447,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3369,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2078,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1386,30      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 948,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 701,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 701,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 452,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 374,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.116.1539 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

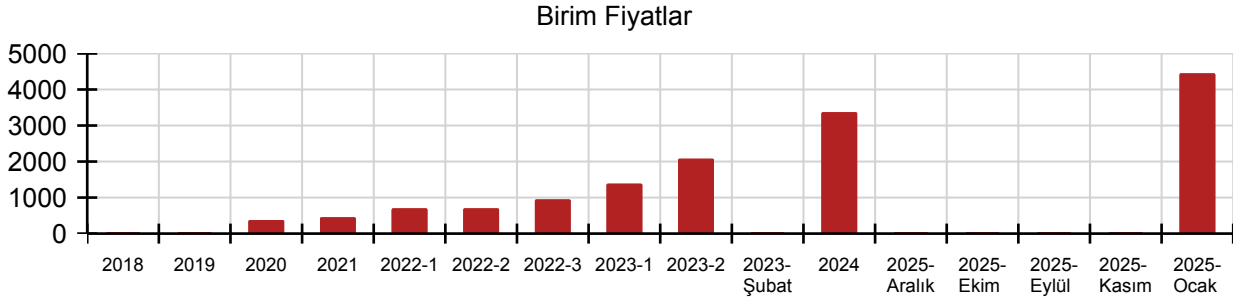

### Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiđi basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher metreküp tünel betonu fiyatı, m3

## 55.116.1539 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:   |                |          |
|             |                 | Kum (zayiatıyla)   |                |          |
| 55.108.1011 |                 | Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması   | m <sup>3</sup> | 0,500000 |
|             |                 | Kırmataş (zayiatıyla)  |                |          |
| 55.108.1017 |                 | Ocak taşından konkasörle beton için kırmataş hazırlanması  | m <sup>3</sup> | 0,750000 |
| 55.108.1031 |                 | Motorlu tulumba ile su hazırlanması  | m <sup>3</sup> | 0,205000 |
|             |                 | Betonun imâl edilmesi:   |                |          |
|             |                 | İşçilik:   |                |          |
| 55.103.1126 |                 | Otomatik beton santralının 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m <sup>3</sup> /saat komple)                    | Saat           | 0,050000 |
|             |                 | Truc-mixerle taşıma karşılığı:   |                |          |
|             |                 | Taşınması (0,01453 K)  |                |          |
| 10.110.1003 | 02.017          | Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)  | Kats           | 0,014530 |
|             |                 | Bölüm Başlığı  |                |          |
|             |                 | Betonun yerine konması:  |                |          |
|             |                 | İşçilik:   |                |          |
| 10.100.1015 | 01.015          | Betoncu ustası   | Saat           | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 8,000000 |
| 19.100.1101 | 03.637(Y)       | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)   | Saat           | 0,015500 |
| 55.103.1041 |                 | Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 saatlik ücreti   | Saat           | 0,050000 |
|             |                 | Bakım karşılığı:   |                |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 0,500000 |
|             |                 | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı: |                |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 2,500000 |
|             |                 | Bölüm Toplamı  |                |          |
|             |                 | Tünelde iş güclüğü zammı (T x 0,20) (BT*0,2)   |                |          |