

52.125.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.125.1007

Tanımı Keçiyağı silindir (2 çift tambur) ile sıkıştırma

Birimi Saat

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1826,04	0,00	0,00
2024	1420,26	0,00	0,00
2023-2	924,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	646,74	0,00	0,00
2022-3	531,08	0,00	0,00
2022-2	337,36	0,00	0,00
2022-1	337,36	0,00	0,00
2021	201,26	0,00	0,00
2020	174,26	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.125.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

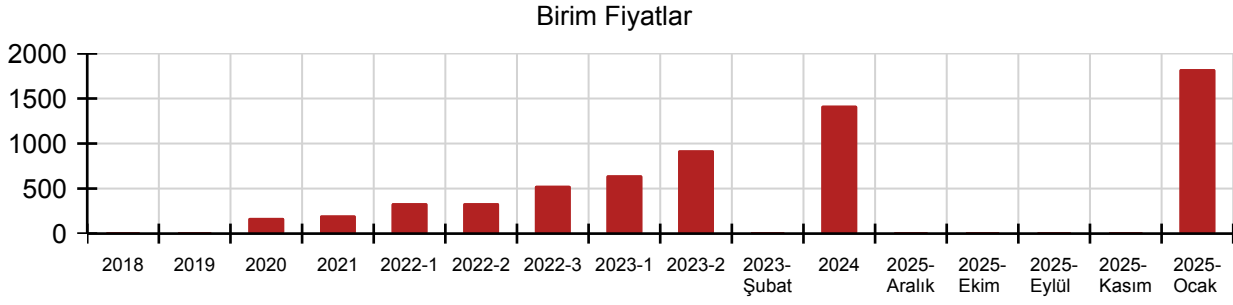

Yapım Şartları

TARİF: Asgari 70 DHP = 100 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam asgari ağırlığı 8000 kg. olan, biri en az 1.20 m uzunlukta 4 tambur niteliğindeki keçi ayađı silindirle Poz No. 52.125.1006'deki esaslar dâhilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti

ÖLÇÜ: Poz No. 52.125.1003'deki gibidir.

52.125.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.1028		2 çift tamburlu keçi ayağı silindirinin 1 saatlik ücreti, (Takriben 70 DHP paletli traktör çekici, tamburlarının toplam ağırlığı asgari 8000 Kg. olan (Poz 03.043) deki evsafta 4 tamburlu)	Saat	1,000000
		Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.