

52.130.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.130.1102

Tanımı Boru Hendeğinde Kırmataşla Sıkıştırılmış Yataklama, Yastık ve Gömlek Dolgusu Yapılması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	578,04	0,00	0,00
2024	448,35	0,00	0,00
2023-2	295,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	211,56	0,00	0,00
2022-3	171,46	0,00	0,00
2022-2	113,40	0,00	0,00
2022-1	113,40	0,00	0,00
2021	68,61	0,00	0,00
2020	58,85	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.130.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

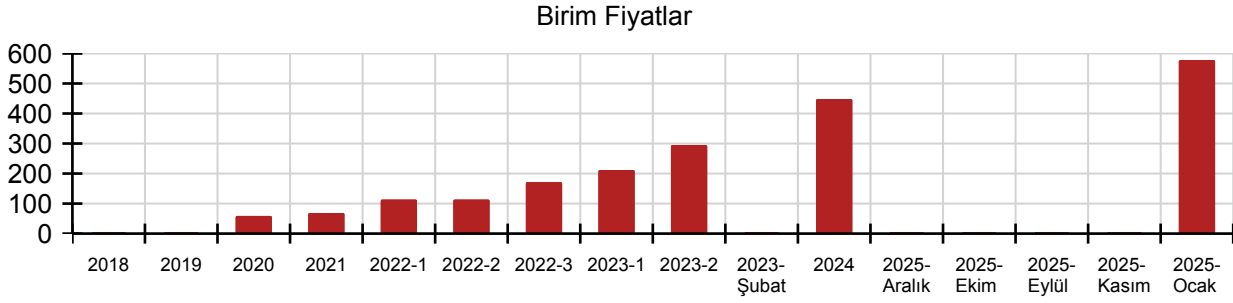

Yapım Şartları

TARİF: Poz 52.130.1101'deki esaslar dâhilinde kırmetaşla sıkıştırılmış dolgu yapılması bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.130.1101'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.130.1101'deki gibidir.

52.130.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.4002		Makine ile Tuvenan (Kum çakıl) hazırlanması	m ³	0,150000
52.900.4052		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması	m ³	0,850000
		Yükleme, boşaltma ve serme karşılığı		
52.900.1014		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)	Saat	0,006000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Sulama karşılığı		
52.900.4102		Motorlu tulumba ile su hazırlanması, Dere, kuyu, memba vs. den	m ³	0,100000
52.900.1023		Arazöz'ün 1 saatlik ücreti, Arazöz (5 tonluk su tankı)	Saat	0,003000
52.900.1024		Her cins (Titreşimli darbeli motörlü kompaktör'ün) 1 saatlik ücreti, (Titreşimli darbeli) motörlü kompaktör Motör Gücü: T (HP)	Saat	0,128000
		Elle tokmaklanarak sıkıştırma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.