

55.117.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.117.1001

Tanımı Duvar arka ve üstlerinin ocak moloz taşıyla istiflenerek doldurulması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1685,51	0,00	0,00
2024	1281,33	0,00	0,00
2023-2	799,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	537,88	0,00	0,00
2022-3	380,31	0,00	0,00
2022-2	273,24	0,00	0,00
2022-1	273,24	0,00	0,00
2021	174,15	0,00	0,00
2020	145,21	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

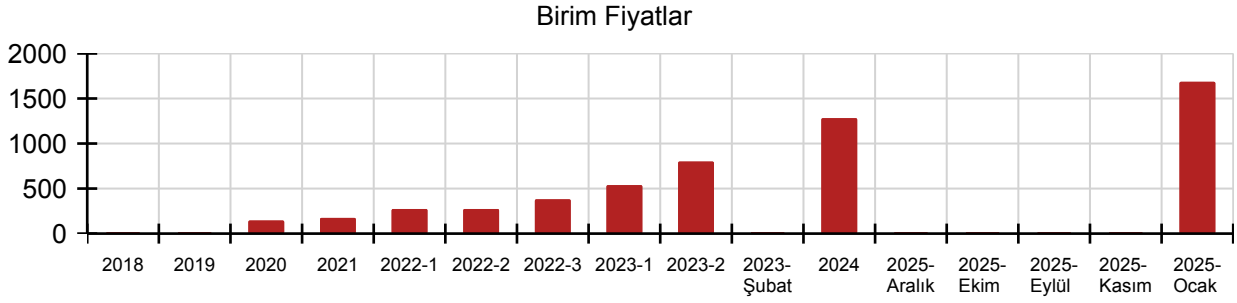

Yapım Şartları

TARİF: Kemer üstlerinin, tempan aralarının, kurutma hendeklerinin ve galerilerle duvar arkalarının ve ünitelerinin doldurulması maksadıyla ocak taşının temin ve tedariki, taşıtlara yükletilip boşaltılması, istifi taşların yerlerine el ile konulması ve doldurulması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil malzeme nakliyesi hariç tatbik projesi ebadı üzerinden ölçülen istifli taş dolgunun beher metreküp fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT: Gerekli moloz taşın (Proje boyutları üzerinden ölçülen) taşınması; 55.107.1003 ile yapılır

55.117.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,100000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.