

## 55.117.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.117.1003

**Tanımı** Duvar arka ve üstlerinin toplama moloz taşıyla istiflenerek doldurulması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2541,56	0,00	0,00
2024	1911,50	0,00	0,00
2023-2	1152,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	722,63	0,00	0,00
2022-3	468,29	0,00	0,00
2022-2	360,06	0,00	0,00
2022-1	360,06	0,00	0,00
2021	235,58	0,00	0,00
2020	193,31	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.117.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

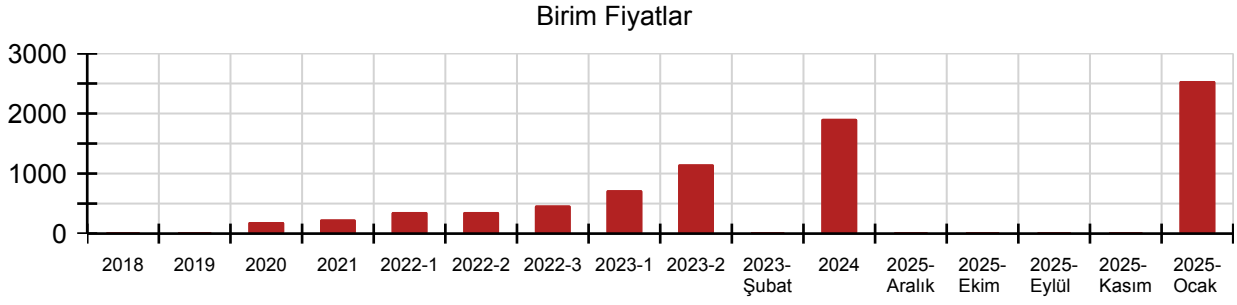

### Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1001'deki şartlar altında toplama moloz taşıyla yapılan istifli dolgunun beher metreküp fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT: Taşımlar 55.117.1001 Notu gibidir.

## 55.117.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2019	08.025	Toplama suretiyle taş hazırlanması (Balast, blokaj vb. için)	m <sup>3</sup>	1,100000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.