

55.117.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.117.1023

Tanımı Kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla blokaj

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2113,44	0,00	0,00
2024	1592,75	0,00	0,00
2023-2	961,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	607,88	0,00	0,00
2022-3	393,60	0,00	0,00
2022-2	302,69	0,00	0,00
2022-1	302,69	0,00	0,00
2021	198,08	0,00	0,00
2020	162,51	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

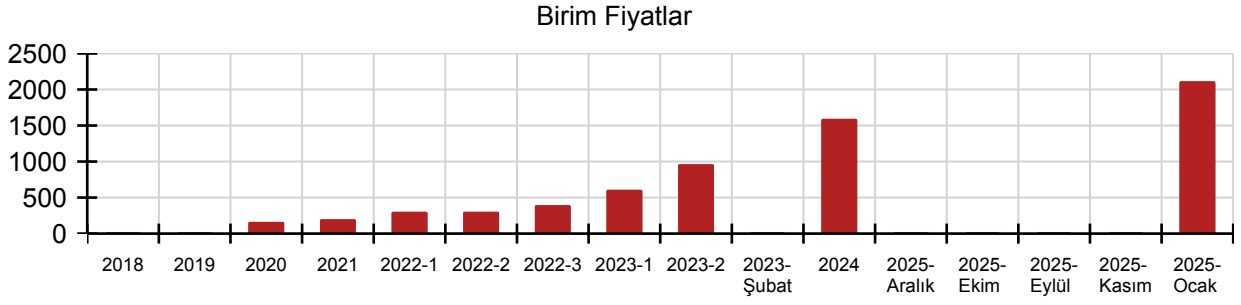

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1022'deki şartlar altında kazı ve tünelden çıkan moloz taşıyla yapılan blokajın beher metreküp fiyatı

ÖLÇÜ:

NOT:

55.117.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2018	08.024	Kazıdan çıkarılan taşlardan inşaat taşı hazırlanması	m ³	1,100000
		İşçilik:		
		Taban düzlenmesi,döşenmesi ve tokmaklanması:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.