

56.550.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1005

Tanımı Alüvyon ve Gevşek Zeminde 9 7/8" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1739,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1071,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1071,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 638,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 543,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

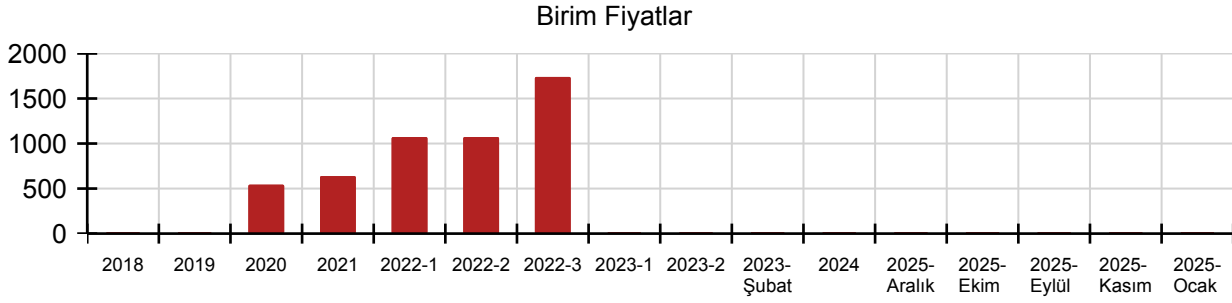

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşaa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliđi esaslarına göre Alüvyon ve Gevşek Zeminde rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniđine uygun olarak 9 7\8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşaa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliđidir.

56.550.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 51.550.1010 | | Sabit Giderler | Saat | 1,400000 |
| 51.545.1000 | | Su Sondaj Kuyusu Çakılama | Ton | 0,038100 |
| 51.550.1000 | | Personel Giderleri | Saat | 1,050000 |
| 51.540.1000 | | Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli) | Saat | 0,700000 |
| 10.120.1245 | 04.249/1 | Matkap (9.7/8 inc sondaj için) | Adet | 0,003400 |
| | | | | 1,400000 |
| 51.545.1030 | | Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması | m ³ | 0,069200 |
| 51.550.1005 | | Şantiye Giderleri | Saat | 1,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.