

52.150.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1111

Tanımı 20 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	887,60	0,00	0,00
2024	682,01	0,00	0,00
2023-2	431,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	286,13	0,00	0,00
2022-3	210,74	0,00	0,00
2022-2	145,24	0,00	0,00
2022-1	145,24	0,00	0,00
2021	90,39	0,00	0,00
2020	76,20	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

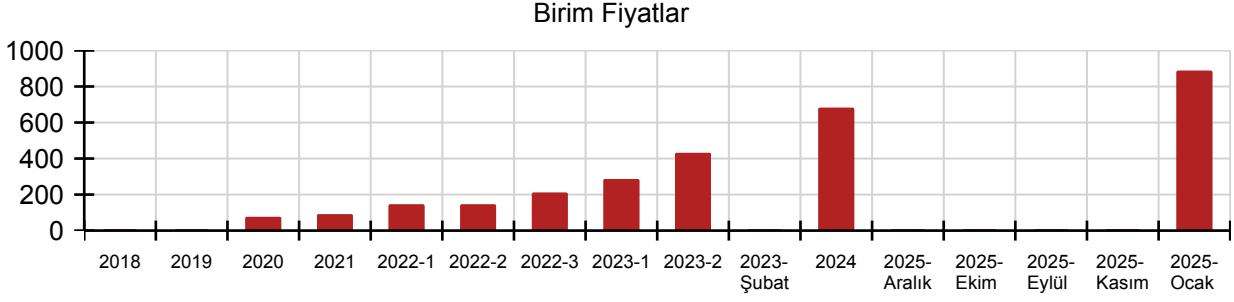

Yapım Şartları

TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile görünen yüzeylerin düzenlenerek 20 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız taş, agrega, çimento taşımaları ile çimento bedeli hariç) olmak üzere ocak taşı ve idarece istenilen dozlu çimento harcı ile yapılan 20 cm kalınlıkta harçlı pere bir metrakare fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091'deki gibidir.

NOT:

- 1 - Derz yapıldığı takdirde ayrıca ilgili pozdan ödenir.
- 2 - Diğer notlar Poz No. 52.150.1091'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4051		Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta	m ³	0,250000
		İşçilik:		
		Harç (Çimento hariç) yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
52.900.4402		Harç (Çimento hariç)	m ³	0,060000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,200000
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,040000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.