

## 52.150.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.150.1120

**Tanımı** 40 cm kalınlıkta ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile harçlı pere

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1561,08	0,00	0,00
2024	1197,86	0,00	0,00
2023-2	756,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	499,60	0,00	0,00
2022-3	365,33	0,00	0,00
2022-2	253,28	0,00	0,00
2022-1	253,28	0,00	0,00
2021	158,21	0,00	0,00
2020	133,14	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 52.150.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

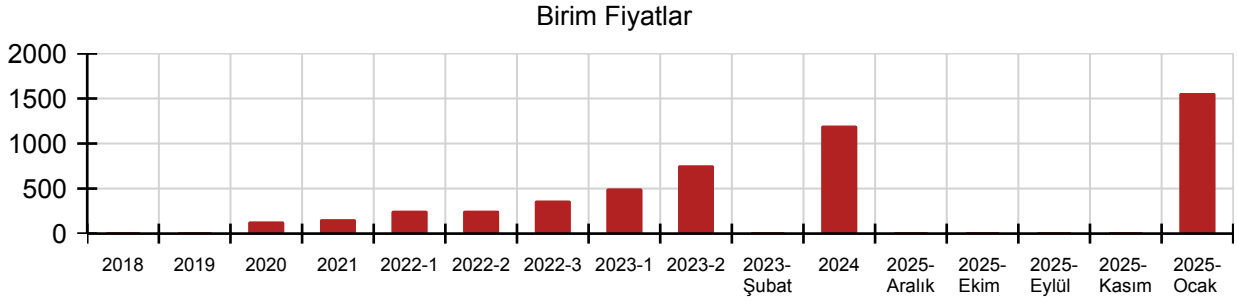

### Yapım Şartları

**TARİF:** Ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile görünen yüzeylerin düzenlenerek bir sıra halinde (bir taş) ve 40cm kalınlıkta harçlı pere yapılması, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil, (yalnız taş, agrega, çimento taşımaları ile çimento bedeli hariç) olmak üzere ocak taşı ve idarece istenilen dozda çimento harcı ile 40 cm kalınlıkta yapılan harçlı pere bir metrekare fiyatı

**ÖLÇÜ:** Poz No. 52.150.1111'deki gibidir.

**NOT:** Poz No. 52.150.1111'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 52.150.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4051		Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta	m <sup>3</sup>	0,500000
		İşçilik:		
		Harç (Çimento hariç)		
52.900.4402		Harç (Çimento hariç)	m <sup>3</sup>	0,120000
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,500000
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,060000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.