

52.150.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1132

Tanımı Kazı taşı ile blokaj

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1524,98	0,00	0,00
2024	1153,43	0,00	0,00
2023-2	704,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	451,58	0,00	0,00
2022-3	305,51	0,00	0,00
2022-2	226,74	0,00	0,00
2022-1	226,74	0,00	0,00
2021	145,83	0,00	0,00
2020	120,68	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

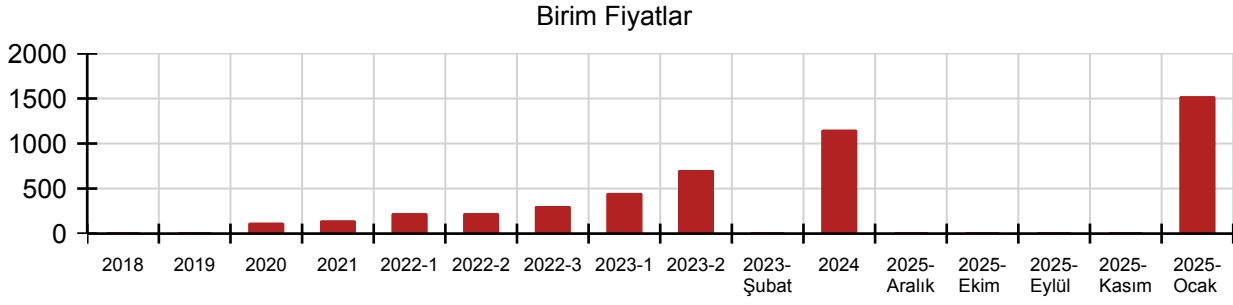

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1131'daki esaslar dâhilinde kazı taşı ile yapılan blokaj bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1131'deki gibidir.

52.150.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4058		Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta	m ³	1,100000
		İşçilik:		
		Taban düzenlenmesi, döşeme ve tokmaktama		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.