

52.165.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.165.1002

Tanımı Patlayıcı madde kullanılmadan kireç veya melez harçlı kargir inşaatın yıkılması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	225,91	0,00	0,00
2024	180,43	0,00	0,00
2023-2	125,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	95,68	0,00	0,00
2022-3	85,05	0,00	0,00
2022-2	50,64	0,00	0,00
2022-1	50,64	0,00	0,00
2021	28,70	0,00	0,00
2020	25,40	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

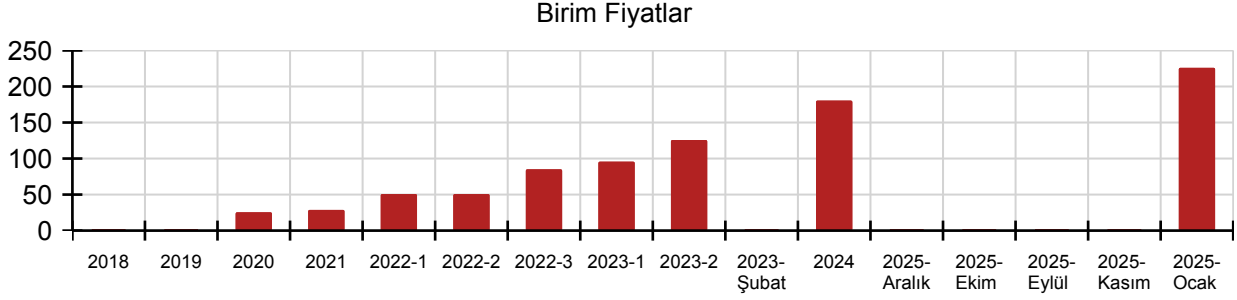

Yapım Şartları

TARİF: Kireç veya melez harçlı kargir inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceđi yerde istif, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılıđı dâhil patlayıcı madde kullanmadan kireç veya melez harçlı kargir inşaatın yıkılması bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1001'deki gibidir. Her biri 0,25 m³'ten küçük olan boşluklar düşülmez sıva varsa ölçüye dâhil edilir.

NOT: Poz No. 52.165.1001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yıkılması:		
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd ³ Ekskavatör)	Saat	0,035000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.