

55.210.4200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.210.4200

Tanımı 12 m'den fazla açıklıklı köprü veya giriş kalıbı

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1295,63	0,00	0,00
2024	957,50	0,00	0,00
2023-2	626,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	450,65	0,00	0,00
2022-3	330,70	0,00	0,00
2022-2	236,34	0,00	0,00
2022-1	236,34	0,00	0,00
2021	145,61	0,00	0,00
2020	121,11	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.4200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

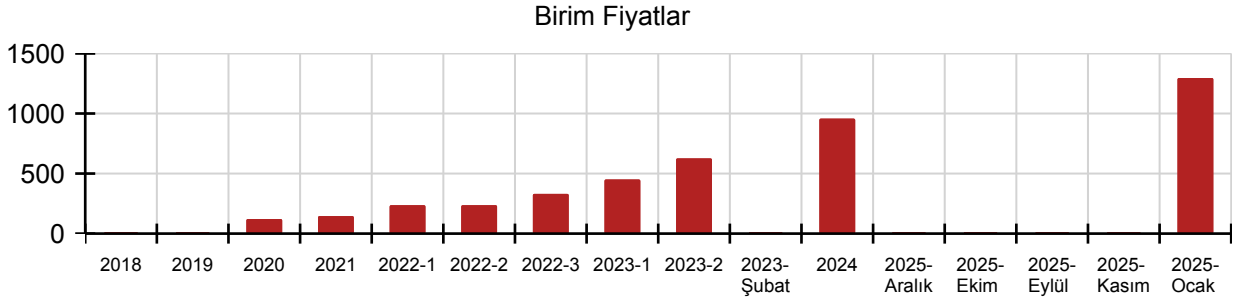

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.210.1150'deki şartlar altında 12 m'den fazla açıklık köprülerin döşeme, giriş ve kemerleriyle yapılarda 12 m'den fazla açıklık giriş ve portikler için yapılan kalıpların beher metrekare fiyatı. M2

55.210.4200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta: $0,030/3=0,010$		
		Rende lamba zıvanadan		
		Zayıt: $0,010 \times \%40=0,004$		
		Kadron: $0,065/5 =0,013$		
		Kereste (zayıtlı) 0,027		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,027000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik:		
		Yapılması, sökülmesi ve temizlenmesi:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Not:		
		Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltılması düz işçi saatine dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.