

## 55.210.1150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.210.1150

**Tanımı** Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması (F2 cinsi)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	770,30	0,00	0,00
2024	560,88	0,00	0,00
2023-2	384,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	296,39	0,00	0,00
2022-3	229,95	0,00	0,00
2022-2	159,65	0,00	0,00
2022-1	159,65	0,00	0,00
2021	95,74	0,00	0,00
2020	80,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.210.1150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

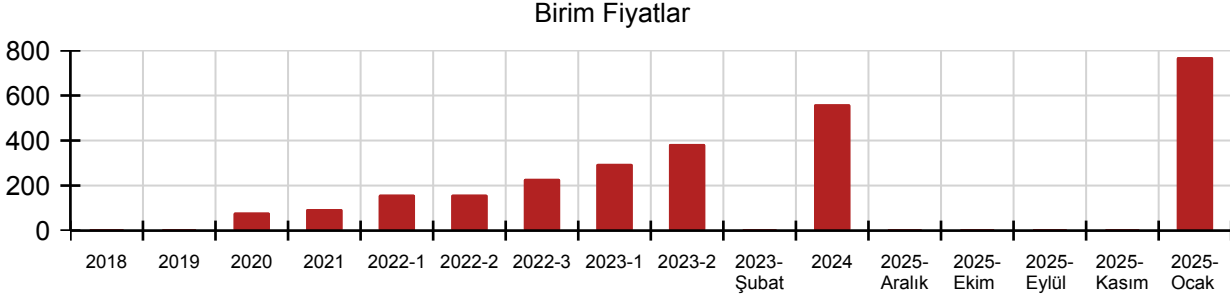

### Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak iş için lüzumlu her türlü malzeme, teçhizat ve ekipmanların temin edilmesi, iş yerine nakli, depolanması, muhafazası, bilahare depodan alınarak iş yerine getirilmesi, iş için lüzumlu iskele ve çalışma platformlarının yapılması, beton satırlarının düzgünlük dereceleri (E1, E2, E3, E4) göre kalıp yüzlerinin (F1, F2, F3, F4, F5) yüzey şartlarına uygun olarak hazırlanması için kalıplık kerestenin içe gelecek yüzlerinin rendelenmesi, zımparalanması, macunlanması, kalıp yüzlerinin gerekli yerlerde kontraplak, çelik levha ve emsali malzeme ile kaplanması, ölçülerine göre kesilmesi ve kalıp montajına hazır hale getirilmesi, kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında kalıp iskelelerinin yapılması, her türlü merdiven, korkuluk ve iş iskelelerinin yapılması, taşıma, kaldırma ve kaydırma işleri için rayların döşenmesi, vinçlerin ve diğer kaldırma sistemlerinin hazırlanması ve işletilmesi, her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton yüzeyi veren kalıpların her yükseklik ve derinlikte, her genişlikte ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerlerine konulması ve monte edilmesi, çökmeleri, yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların konulması, çivi, lama, bulon, spiral, civata vesaire malzeme ile her cins takviyenin yapılması, kalıpların temizlenmesi, kalıp yüzlerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile yağlanması, beton dökümünden sonra teknik şartnamelerde belirtilen süreler hitamında kalıpların sökülmesi, tekrar kullanılacak alanların temizlenmesi ve bakımlarının yapılarak kalıp montajına hazır hale getirilmesi, bozuk beton yüzlerinin epoxyepoksi kullanılarak veya İdarece tasvip edilen diğer bir metotla tamir edilmesi, tamir edilen yüzeylerin bozukluğun olduğu kalıp yüzü düzgünlüğüne (F1, F2, F3, F4, F5) getirilmesi ve kalıp iskelelerinin kaldırılması için yapılan her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire masraflarla müteahhit karı ve genel masrafla karşılığı dâhil her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme yüzeyi veren düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metre kare fiyatı m2

ÖLÇÜ: Tatbikat projesindeki beton veya betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzlere ait boyutlar üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.210.1150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,040/3 = 0,013		
		Kadron 0,065/5 = 0,013		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,026000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,300000
		Makina yağı (kullanılmış)		
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0,080000
		İşçilik:		
		Yapılması, rendelenmesi, sökülmesi, temizlenmesi		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Not:		
		1- Birim fiyat yapılırken 2.sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır		
		2- Düz işçi saatına inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltması dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.