

56.550.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1225

Tanımı Sert Kayada 12 1/4" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3819,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2344,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2344,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1391,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1194,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

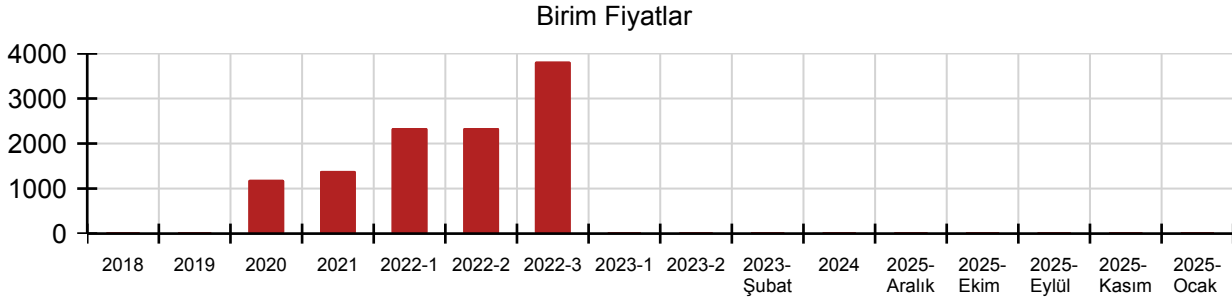

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşaa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliđi esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniđine uygun olarak 12 1/4" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşaa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşaa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliđidir.

56.550.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 51.550.1010 | | Sabit Giderler | Saat | 1,000000 |
| 51.545.1000 | | Su Sondaj Kuyusu Çakılama | Ton | 0,038300 |
| 51.550.1000 | | Personel Giderleri | Saat | 2,400000 |
| 51.540.1000 | | Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli) | Saat | 1,600000 |
| 10.120.1246 | 04.249/2 | Matkap (12.1/4 inc) | Adet | 0,008000 |
| | | | | 1,000000 |
| 51.545.1030 | | Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması | m ³ | 0,076000 |
| 51.550.1005 | | Şantiye Giderleri | Saat | 2,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.