

56.550.1245 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1245

Tanımı Sert Kayada 17 1/2" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	5073,58	0,00	0,00
2022-2	3101,72	0,00	0,00
2022-1	3101,72	0,00	0,00
2021	1816,20	0,00	0,00
2020	1597,36	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1245 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

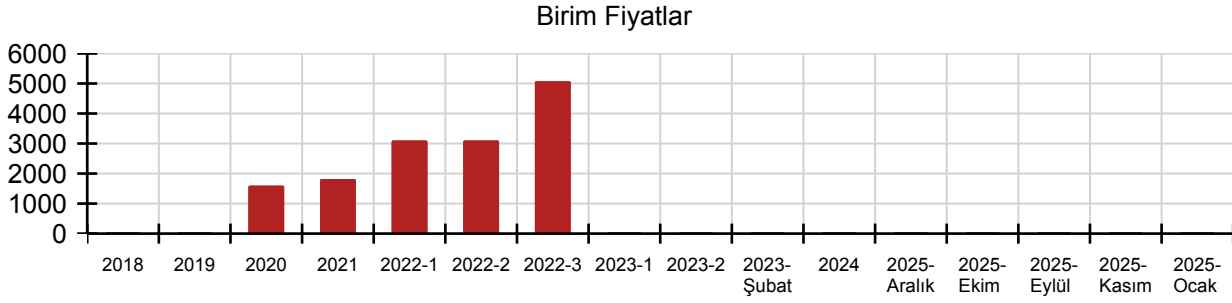

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliđi esaslarına göre Sert Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniđine uygun olarak 17 1/2" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliđidir.

56.550.1245 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	3,440000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	2,290000
10.120.1248	04.249/4	Matkap (17.1/2 inc)	Adet	0,011400
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,155000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	3,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.