

56.550.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1300

Tanımı Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 9 7/8" Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	10157,65	0,00	0,00
2022-2	6161,98	0,00	0,00
2022-1	6161,98	0,00	0,00
2021	3604,36	0,00	0,00
2020	3182,65	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

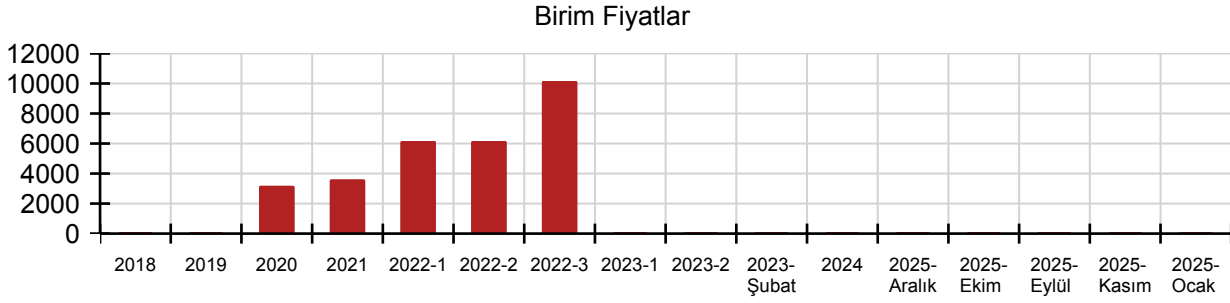

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşaa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliđi esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniđine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyularının inşaa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşaa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliđidir.

56.550.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	7,200000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	4,800000
10.120.1245	04.249/1	Matkap (9.7/8 inc sondaj için)	Adet	0,032000
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,049400
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	7,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.