

56.550.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1335

Tanımı Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 15" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	16418,94	0,00	0,00
2022-2	10038,37	0,00	0,00
2022-1	10038,37	0,00	0,00
2021	5897,93	0,00	0,00
2020	5165,78	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

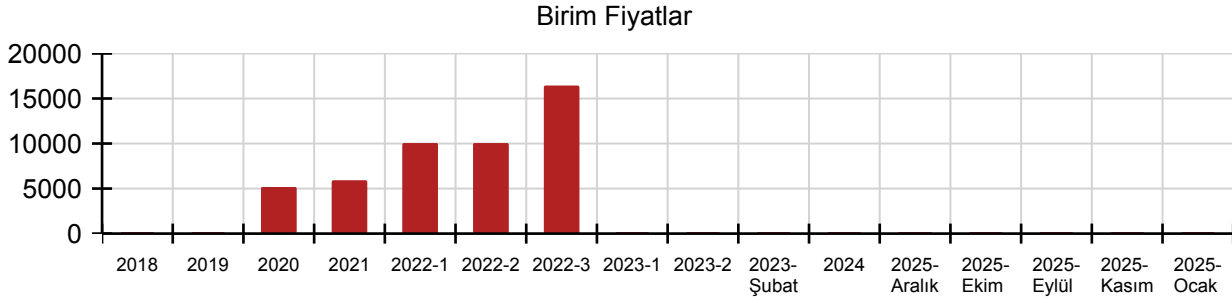

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşaa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliđi esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniđine uygun olarak 15" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşaa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliđidir.

56.550.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1010		Sabit Giderler	Saat	1,400000
51.545.1000		Su Sondaj Kuyusu Çakılama	Ton	0,055400
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	10,980000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	7,320000
10.120.1247	04.249/3	Matkap (15 inc)	Adet	0,048000
				1,400000
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m ³	0,114000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	10,980000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.