

52.170.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.170.1102

Tanımı Beher göz açıklığı 6 m den 10,00 m ye (6 m hariç 10 m dahil) kadar olan köprü ve menfezler için taşıyıcı iskele

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	391,06	0,00	0,00
2024	286,84	0,00	0,00
2023-2	194,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	145,09	0,00	0,00
2022-3	111,05	0,00	0,00
2022-2	77,70	0,00	0,00
2022-1	77,70	0,00	0,00
2021	46,85	0,00	0,00
2020	39,05	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

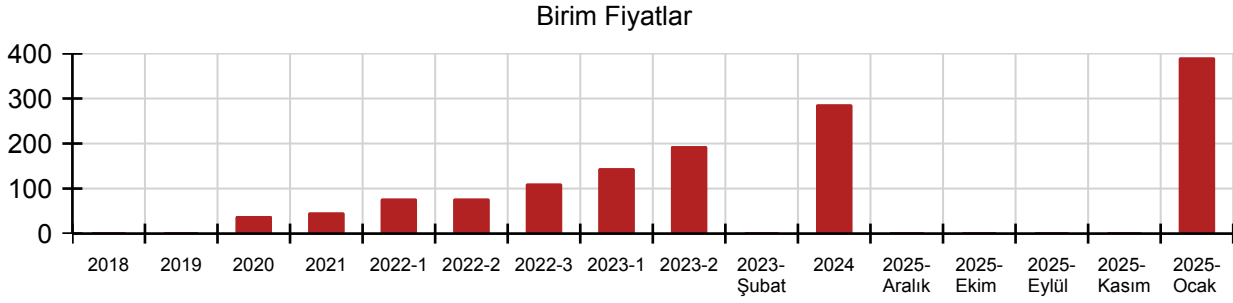

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.170.1101'deki esaslar dâhilinde yapılan bir göz açıklığı 6 metreden 10.00 metreye (6.00 metre hariç, 10.00 metre dâhil) kadar olan köprü ve menfezler için taşıyıcı iskele bir metreküp boşluk fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1101'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.170.1101'deki gibidir.

52.170.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,011500
10.420.1051	04.275	Buldok kör bulon	kg	0,090000
52.900.4201		Demirden basit ihrazat (Kaynaklı kaynaklısız), Çarık, Bilezik (Başlık) Kenet demirleri (ahşap inşaat için) gergi çubukları, ankraj demirleri, ahşap inşaatta kullanılacak ek levhaları, basit mennetler	kg	0,045000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,075000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,540000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,180000
		Dülger (sökülmesi) 0,030 x 5		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
		NOT:		
		1 - Malzemenin inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltılması düz işçi saatine dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.