52.170.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.170.1105**
Tanımı	En yüksek noktası (yüksekliği) 4,01 - 6,00 m kadar olan yapı ve sınai imalata (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	181,11	0,00	0,00
2024	133,59	0,00	0,00
2023-2	88,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	64,64	0,00	0,00
2022-3	48,45	0,00	0,00
2022-2	34,30	0,00	0,00
2022-1	34,30	0,00	0,00
2021	20,94	0,00	0,00
2020	17,39	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

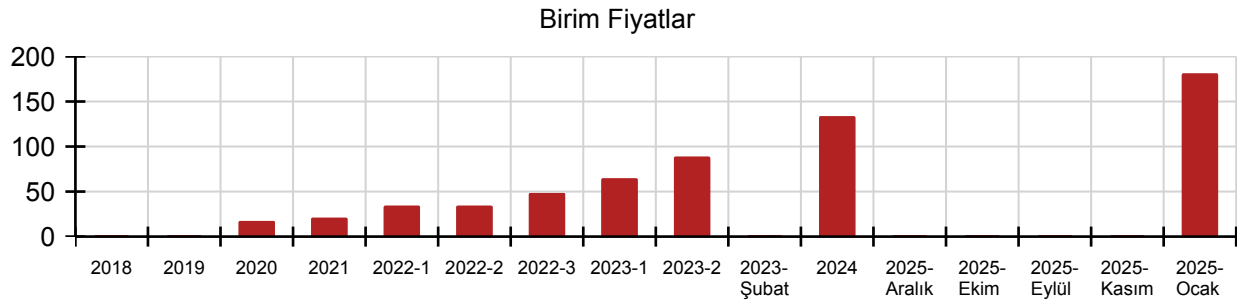

Yapım Şartları

TARİF: Poz 52.170.1104'deki şartlar ve esaslar dâhilinde yapılan en yüksek noktası (yüksekliği) 4.01-6.00 metreye kadar olan yapı ve sınai imalata (menfez ve köprüler hariç) alt ahşap kalıp iskelesi bir metreküp boşluk fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1104'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.170.1104'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kereste (zayiati ile) 1,00 / 5 x 0,022		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,004400
10.420.1051	04.275	Buldok kör bulon	kg	0,033000
52.900.4201		Demirden basit ihrazat (Kaynaklı kaynaksız), Çarık, Bilezik (Başlık) Kenet demirleri (ahşap inşaat için) gergi çubukları, ankraj demirleri, ahşap inşaatta kullanılacak ek levhaları, basit mennetler	kg	0,016000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,055000
		İşçilik:		
		Dülger (yapılması) 10 x 0,022		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,220000
		Düz işçi (yapılması) 5 x 0,022		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,110000
		Dülger (sökülmesi) 5 x 0,022		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,110000
		Düz işçi (sökülmesi) 2 x 0,022		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,044000
		1,00 m³ boşluk hacmine ait iskele fiyatı		
		NOT: İnşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma yukarıdaki saatlere dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.