52.170.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.170.1121**
Tanımı	Ahşap köprülerde döşeme, baskı kirişi, izlik ve korkuluk yapılması ve yerine konması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14884,38	0,00	0,00
2024	10283,75	0,00	0,00
2023-2	8234,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7580,00	0,00	0,00
2022-3	6604,06	0,00	0,00
2022-2	4323,75	0,00	0,00
2022-1	4323,75	0,00	0,00
2021	2443,10	0,00	0,00
2020	2072,81	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

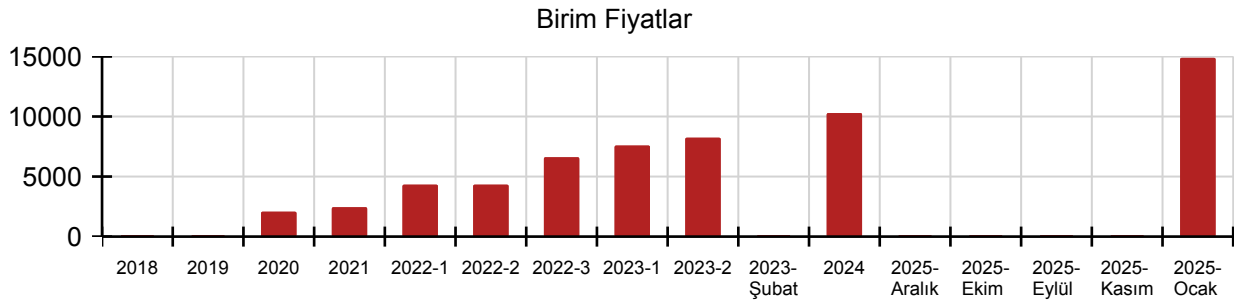

Yapım Şartları

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde ahşap köprülerde döşeme, baskı kirişi, izlik ve korkuluk yapılması, yerlerine konulması, projesinde gösterilen yerlerde gerekli bağlantı malzemesi ile bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri, yükleme, taşıma, boşaltma giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil ahşap köprülerde döşeme, baskı kirişi, izlik ve korkuluk yapılması ve yerine konması bir metreküp fiyatı.
ÖLÇÜ: Projesinden, her parçanın kesitinin, içine sığdığı dikdörtgen kesit alanı ile, en uzun boyunun çarpılarak metreküp cinsinden hesap edilir.
NOT: Rendelenen kısımların rendeleme bedeli ayrıca Poz No. 52.170.1125 den ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	1,150000
		Projesine göre hazırlanması ve yerine konulması		
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000
		Çivi (bağlantı malzemesi karşılığı)		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	15,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.