52.170.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.170.1122**
Tanımı	Ahşap köprülerde ayak, kiriş başlık ve diğer bağlantı ve benzeri akşamın yapılması, yerine konması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16371,88	0,00	0,00
2024	11407,50	0,00	0,00
2023-2	8878,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7968,75	0,00	0,00
2022-3	6814,06	0,00	0,00
2022-2	4483,13	0,00	0,00
2022-1	4483,13	0,00	0,00
2021	2548,66	0,00	0,00
2020	2164,88	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

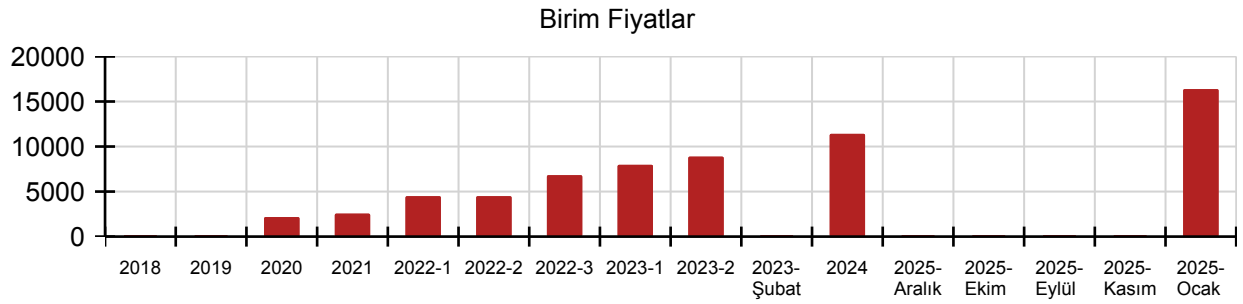

Yapım Şartları

TARİF: Projesi ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde ahşap köprülerde ayak, başlık ve diğer bağlantı ve benzeri aksamın yapılması, mahalline konulması, ve bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma giderleri, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız bağlantılar için kullanılacak levha vs. madenî malzeme bedelleri hariç) ahşap köprülerde ayak, kiriş, başlık ve diğer bağlantı ve benzeri aksamın yapılması ve yerine konması bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Projesinden yapılmış ahşap kısımlar ölçülerek metreküp cinsinden hesaplanır.
NOT: Bağlantılar için kullanılacak levha vs. gibi madeni aksamın bedeli tartılarak kg cinsinden poz 52.180.1038 pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	1,150000
		Hazırlanması, yerine konması, bağlantılarının yapılması		
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	7,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	14,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.