

## 55.230.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.230.1014

**Tanımı** Münferit profil demirler

**Birimi** Ton

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 74590,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 60300,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 43040,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 30859,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 27021,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 19554,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 19554,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.230.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

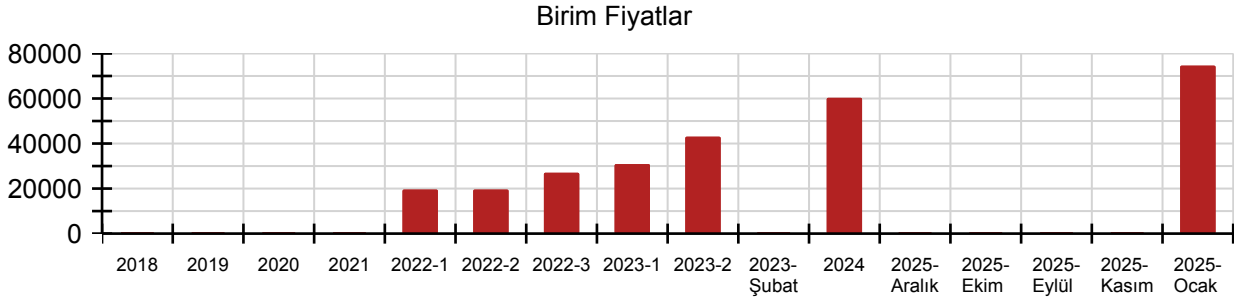

### Yapım Şartları

**TARİF:** Proje ve Şartnamesindeki esaslar dâhilinde münferit olarak kullanılan her türlü profil demirinin temini hazırlanması, yerlerine konulup tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, atölye, alet, edevat giderleriyle, inşaat yeri ve atölyede yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil –yalnız demirin taşınması hariç– münferit olarak kullanılan her türlü profil demirinin hazırlanması ve yerine konulup tespiti beher ton fiyatı

**ÖLÇÜ:**

**NOT:** 55.230.1014 pozuna demirin her türlü kesilmesi, delinmesi, cıvata, perçin, kaynak vesaire kullanılarak imâli masrafları dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.230.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                        | Birimi | Miktar      |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                      |        |             |
|             |                 | Profil demiri (zayiatıyla)                                                                    |        |             |
| 10.130.1708 | 04.256          | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055) | kg     | 1020,000000 |
|             |                 | Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:                                                  |        |             |
|             |                 | Profil demiri (zayiatıyla)                                                                    |        |             |
| 10.130.1708 | 04.256          | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055) | kg     | 51,000000   |
|             |                 | İşçilik:                                                                                      |        |             |
|             |                 | Hazırlanması ve yerine konması:                                                               |        |             |
| 10.100.1018 | 01.018          | Sıcak demirci ustası                                                                          | Saat   | 40,000000   |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                      | Saat   | 140,000000  |
|             |                 | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:                          |        |             |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                      | Saat   | 15,000000   |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.