

## 52.180.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 52.180.1050

**Tanımı** Her türlü demir kapak, kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık

**Birimi** kg

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	460,23	0,00	0,00
2024	358,31	0,00	0,00
2023-2	228,99	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	151,83	0,00	0,00
2022-3	111,06	0,00	0,00
2022-2	81,13	0,00	0,00
2022-1	81,13	0,00	0,00
2021	48,68	0,00	0,00
2020	38,23	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 52.180.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

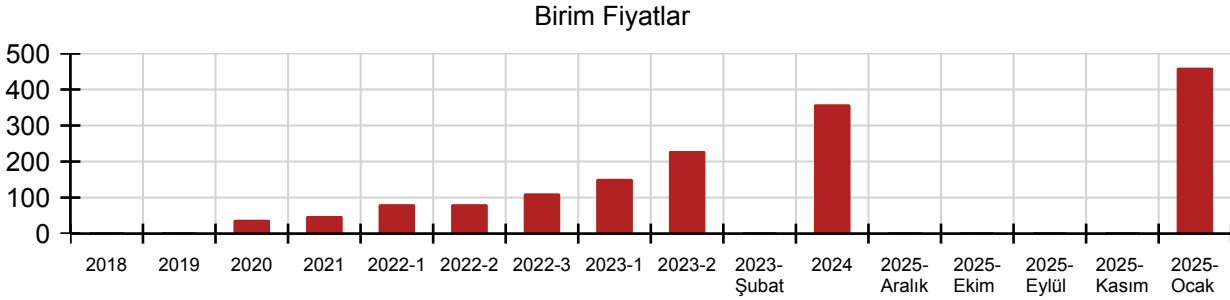

### Yapım Şartları

**TARİF:** Her türlü regülatör, priz, çakıl geçidi, sel geçidi, ve balık geçidi gibi tesislerde suyu tutmak veya boşaltmak amacıyla yapılan kapakların imali için gerekli profil demiri, sac levha, perçin v.s. malzemenin temin ve tedariki ile proje ve teknik şartnamesine göre kapağın imali, aksamının birleştirilmesi yerine montajı ve ankrajın yapılması kapağı kaldırıp, indirmek ve bir de bunun eşik ve yanlarla temas mahallerini su sızdırmaz bir hale getirmek amacıyla, projesine göre, bulon, tanbur, her nevi dişli çarklar, sonsuz vidalar, miller, tekerlek milleri, kapak kızakları, bronz kovanları, muhafaza kutu ve kapakları ve mesnetler, hususi kürsiye ve bilyalı veya projesine göre bronz yataklardan teşkil edilen ve boyanan, torna, freze ve planya işleri tamamlanan kapak ve kaldırma tertibatının yerine montajı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina, atölye, araç ve gereç giderleri ile iş yerindeki ve atölyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel masraflar karşılığı; kapak, kaldırma ve su sızdırmazlık tertibatının şartnamedeki esaslar dâhilinde boyanması, muayene ve kabul tecrübeleri dâhil (yalnız demir taşınması bedeli hariç) her türlü demir kapak, kaldırma ve sızdırmazlık tertibatı bir kg fiyatı

**ÖLÇÜ:** Yapılan ve boyanan kapak ve aksamı yerine konmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare gerekli görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına (TSE normlarına göre ağırlıkları hesap edilir, Standart olmadığı takdirde Alman normlarına göre hesap yapılır.) nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz, hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

**NOT:** Kalas yuvalarına konulan demir imalatın bedeli, ilgili, birim fiyatlarından (Poz No. 52.180.1034, 52.180.1033) ödenir. Kalas yuvalarına konulan demir imalatı için Poz No.52.180.1050 birim fiyatı uygulanmaz.

## 52.180.1050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme karşılığı:		
		Profil demirleri (Zayiat dahil)		
52.900.4213		Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması	kg	0,000550
		Siyah sac (Zayiat dahil)		
52.900.4217		1,50 mm. kalınlıkta düz siyah sac hazırlanması	Ton	0,000550
		Kaynak, perçin, bulon, rondela, torna, freze, döküm, boya ve atelye giderleri vs. malzeme karşılığı saçın ve demirin % 30		
52.900.4213		Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması	kg	0,000165
52.900.4217		1,50 mm. kalınlıkta düz siyah sac hazırlanması	Ton	0,000165
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konulması karşılığı		
52.900.1036		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,020000
52.900.1043		Mobil vinçin 1 saatlik ücreti, 9 ton, 80 hp	Saat	0,010000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0,300000
10.100.1027	01.027	Tornacı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		NOT: Yükleme ve boşaltmalar, inşaat ve atelyede taşıma giderleri dahildir.		