

55.108.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.108.1011

Tanımı Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	330,42	0,00	0,00
2024	252,71	0,00	0,00
2023-2	157,57	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	105,83	0,00	0,00
2022-3	77,77	0,00	0,00
2022-2	53,94	0,00	0,00
2022-1	53,94	0,00	0,00
2021	33,88	0,00	0,00
2020	28,59	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.108.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

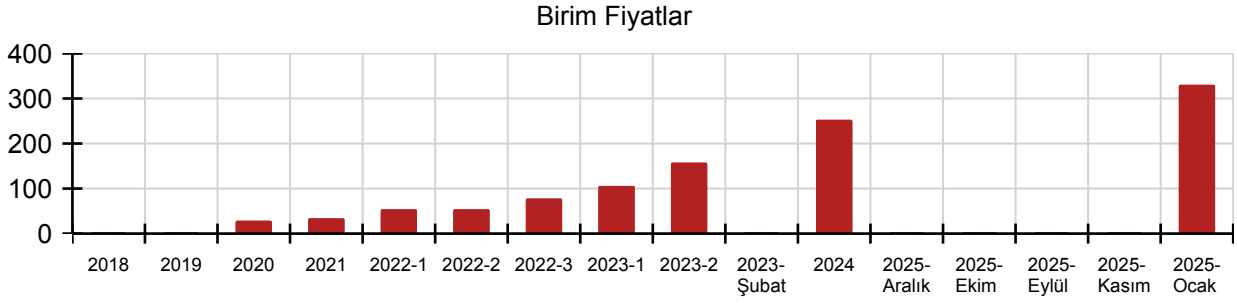

Yapım Şartları

TARİF: Kum ve gravyenin ocak veya dereden çıkarılması, makine ile elekten geçirilip ayrılması taşıtlara yükseltilek, iş başına kadar taşınması ve iş yerinde boşaltılması, istif ve muhafaza edilmesi için yapılan her türlü işçilik ve masrafları dâhil – nakliye bedeli hariç – beher metreküp kum ve gravyenin ihzarat fiyatı

ÖLÇÜ:

NOT:

55.108.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çıkarma, depolama karşılığı:		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,004000
		Eleğe yükleme karşılığı:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Elenmesi:		
19.100.1035	03.531	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
		Taşıtlara yüklenmesi:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Boşaltma ve figüre karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Granülometri ve evsaf araştırma karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
		Bölüm Toplamı		
		Toplam Satırı		
		% 30 zayıt karşılığı (T*0,3)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.