74.079.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.079.0001** **(20.024)**
Tanımı	Çelik boru kazıkların içine kum doldurulması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1375,00	0,00	0,00
2024	1032,50	0,00	0,00
2023-2	650,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	431,25	0,00	0,00
2022-3	276,25	0,00	0,00
2022-2	214,38	0,00	0,00
2022-1	211,88	0,00	0,00
2021	139,63	0,00	0,00
2020	115,63	0,00	0,00
2019	98,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.079.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

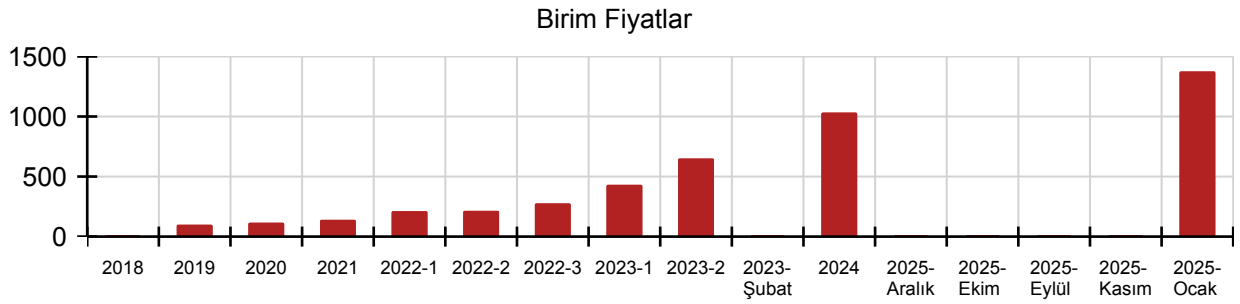

Yapım Şartları

Kumun ocaktan temini, çelik boru kazıkların içine doldurulması, her türlü malzeme, işçilik, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (kumun nakliyesi, yükleme, boşaltma ve istifi hariç) kazık içine doldurulan kumun m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Kazık içine doldurulan kumun m³'ü ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.079.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)	m³	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.