74.079.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.079.0002** **(20.025)**
Tanımı	Çelik boru kazıkların içine beton doldurulması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5156,41	0,00	0,00
2024	3971,04	0,00	0,00
2023-2	2584,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1895,91	0,00	0,00
2022-3	1234,71	0,00	0,00
2022-2	1009,05	0,00	0,00
2022-1	811,06	0,00	0,00
2021	522,39	0,00	0,00
2020	429,40	0,00	0,00
2019	375,03	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.079.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

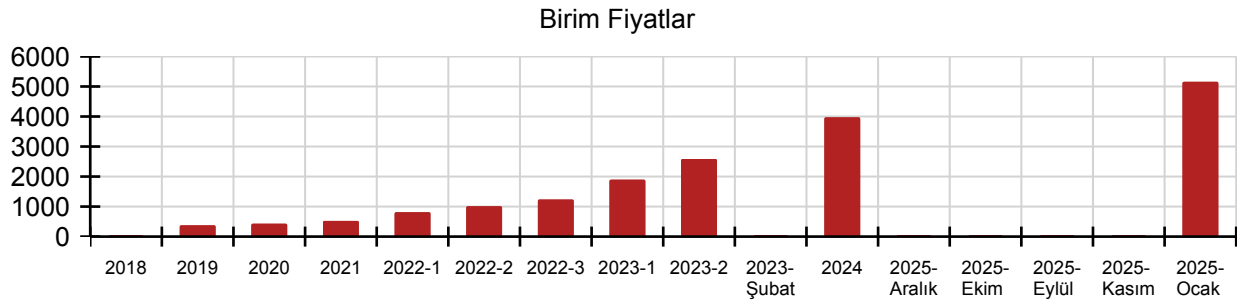

Yapım Şartları

F sınıfı beton kalitesinde beton yapılması, yerine taşınması, dökülmesi gereken yüzeyin en fazla 1 m yukarısından çelik boru kazıkların içine doldurulması, beton doldurulduktan sonra soğuk ve sıcaktan korunması,her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Çimento, kum ve çakılın şantiyeye kadar taşınması hariç), m³ fiyatı:
NOT:
Ayrıca su zammı verilmez.
ÖLÇÜ:
Boru içine doldurulan betonun m³'ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.079.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,500000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,700000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,115000
74.004.0011		BETONİYER	Saat	0,250000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.