74.080.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.080.0003** **(21.003)**
Tanımı	Sactan kazık ve palplanş kalıbı
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	361,94	0,00	0,00
2024	279,23	0,00	0,00
2023-2	174,78	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	114,54	0,00	0,00
2022-3	84,98	0,00	0,00
2022-2	70,30	0,00	0,00
2022-1	61,20	0,00	0,00
2021	37,30	0,00	0,00
2020	30,05	0,00	0,00
2019	25,98	0,00	0,00
2018	20,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

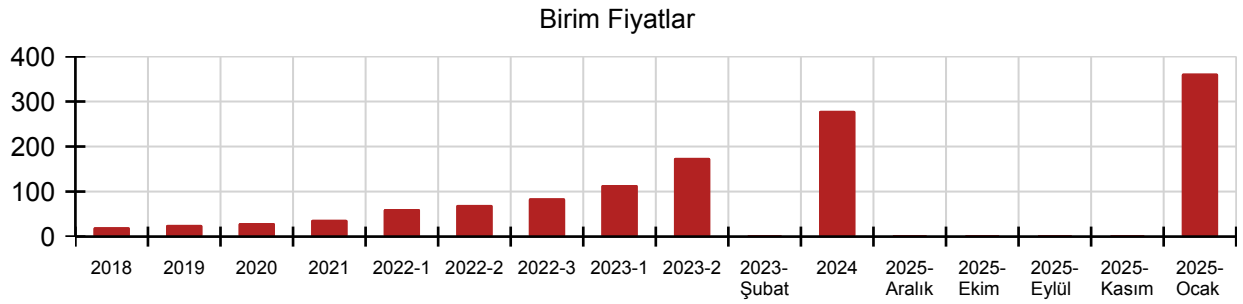

Yapım Şartları

En az 5 mm kalınlıkta sactan olmak üzere, kazık ve palplanşlara kalıp yapılması, kalıp içine gerekli destek ve kuşaklar, kalıp yüzeylerinin ve kazık veya palplanş şantiyesi döşemesinin temizlenmesi, kalıp dâhili yüzeylerinin bir eriyik ile kaplanması dâhil; Bu birim fiyatta kullanılan her cins malzemenin taşınması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Taban ve iki kenar ile, baş ve uç kapak yüzeylerinin m²'si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,500000
10.130.1709	04.256/2	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235JR) (TS EN 10056- 1,2)	kg	0,200000
74.005.0004		5 TONLUK VİNÇ	Saat	0,050000
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0,050000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.