74.081.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.081.0006** **(21.401)**
Tanımı	Batardoların takviye kerestesi ve yerine konması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11746,88	0,00	0,00
2024	8592,50	0,00	0,00
2023-2	5818,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4399,63	0,00	0,00
2022-3	3366,69	0,00	0,00
2022-2	3006,69	0,00	0,00
2022-1	2357,44	0,00	0,00
2021	1425,25	0,00	0,00
2020	1189,19	0,00	0,00
2019	1026,38	0,00	0,00
2018	870,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.081.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

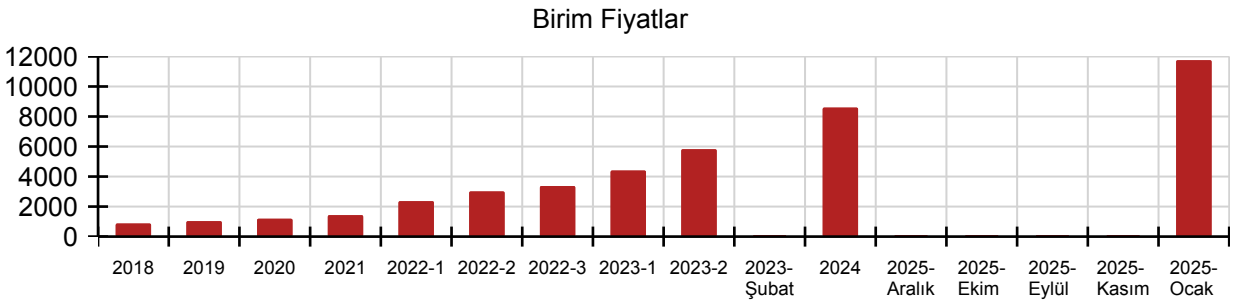

Yapım Şartları

Batardo duvarlarının takviyesi için kereste ve her türlü malzemenin temini, projesine göre yerine konması ve sonradan kaldırılması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projesine göre, yerine konan ve sonradan alınan kerestenin m³'ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.081.0006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,350000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	2,000000
10.420.1051	04.275	Buldok kör bulon	kg	5,000000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	16,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.