74.008.0037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.008.0037**
Tanımı	300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1792,11	0,00	0,00
2024	1339,05	0,00	0,00
2023-2	949,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	779,06	0,00	0,00
2022-3	504,97	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	280,58	0,00	0,00
2021	176,56	0,00	0,00
2020	145,17	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

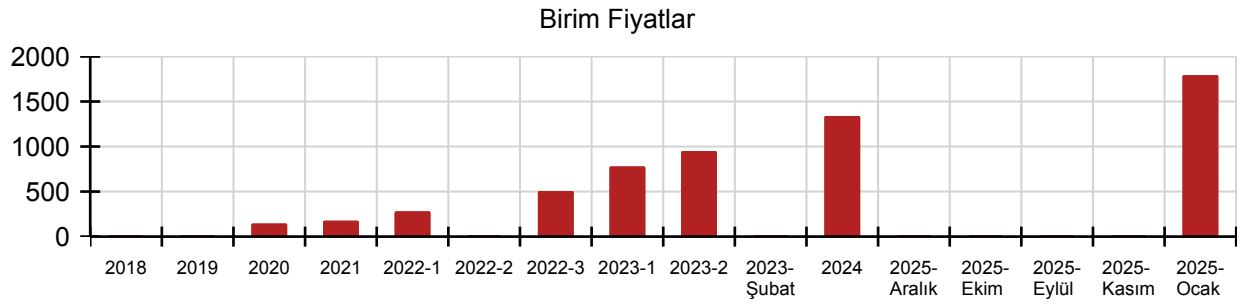

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,000000
74.002.0009		SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO	ton	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.