74.103.0016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.103.0016** **(34.213)**
Tanımı	Ocak artığı ile dökü yapılması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	75,80	0,00	0,00
2024	61,14	0,00	0,00
2023-2	36,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27,86	0,00	0,00
2022-3	25,43	0,00	0,00
2022-2	23,30	0,00	0,00
2022-1	14,85	0,00	0,00
2021	8,39	0,00	0,00
2020	7,50	0,00	0,00
2019	6,48	0,00	0,00
2018	5,49	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.103.0016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

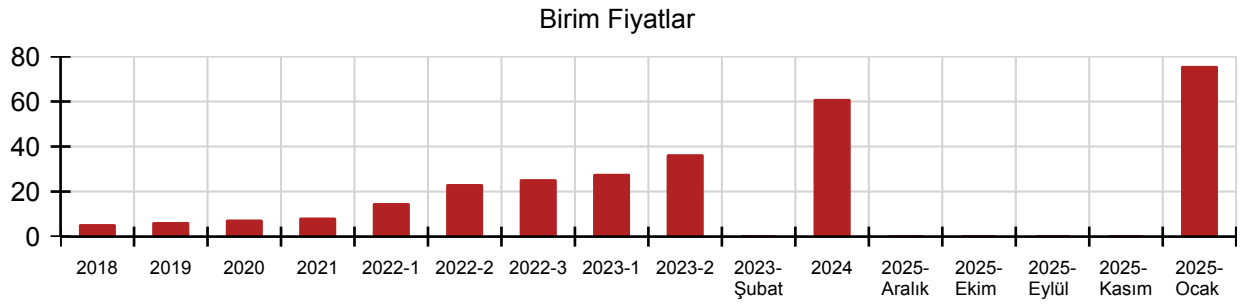

Yapım Şartları

Taş kategorileri dışında kalan ve Poz No: 34.012 de belirlenen ocak artığı ve tuvenan malzemenin ocaktan temini, vasıtalara yüklenip boşaltılması ve idarece gösterilen bir yere dökülerek müteakkip dökületi engellemeyecek şekilde buldozerle sürülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (ocak artığı malzemenin taşınması hariç), m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Yapılan dökünün m³'ü üzerinden ölçülür.
NOT:
Ölçü ton üzerinden yapılacak ise ocak artığı 1.8 ton/m³ kabul edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.103.0016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0028		OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI	m³	1,000000
74.004.0016		MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR	Saat	0,010000
74.004.0016		MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR	Saat	0,001000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.