74.111.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.111.0001** **(34.401)**
Tanımı	Ahşap usturmaça (meşeden) yapılması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	31593,75	0,00	0,00
2024	22891,88	0,00	0,00
2023-2	18478,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17081,25	0,00	0,00
2022-3	15118,75	0,00	0,00
2022-2	14778,44	0,00	0,00
2022-1	9725,31	0,00	0,00
2021	5461,94	0,00	0,00
2020	4562,06	0,00	0,00
2019	3952,69	0,00	0,00
2018	3454,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.111.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

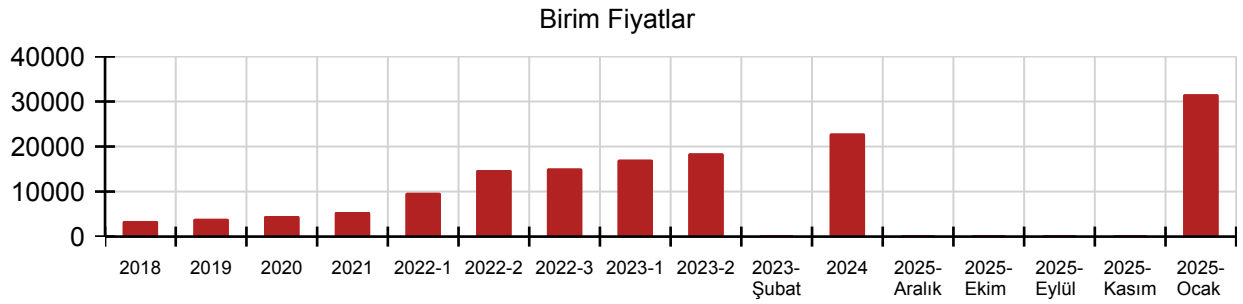

Yapım Şartları

Usturmaçalık kerestenin, gerekli madeni aksam ve diğer malzemenin temini, projesine göre usturmaça yapılması, katranlanması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Yapılan usturmaçanın m³'ü üzerinden ölçülür. Katranlama ve madeni aksam için ayrıca bir bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.111.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	1,150000
10.420.1051	04.275	Buldok kör bulon	kg	25,000000
74.075.0004	20.014	B.A.kazık ve palplanşların bitümlenmesi	m²	25,000000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	7,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.