75.220.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.220.1001** **(AYGM.041/H)**
Tanımı	DİKENLİ TEL İLE ÇEVRE TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI (BETON DİREKLİ)
Birimi	m
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1547,39	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	145,28	0,00	0,00
2019	126,71	0,00	0,00
2018	94,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.220.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

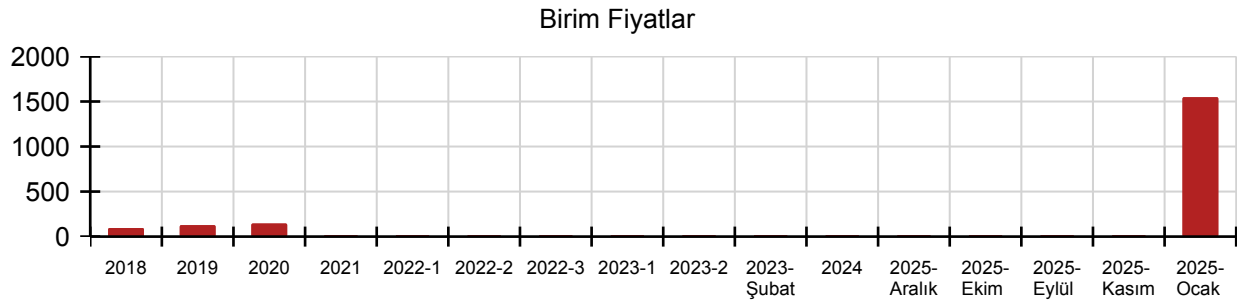

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.220.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME VE İŞÇİLİK		
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	1,820000
10.130.1503	04.042/03	C 16/20 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,062000
10.130.1504	04.042/04	C 20/25 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,015000
15.180.1002	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,420000
15.160.1003	Y.23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton	0,004188
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,170000
		KAİDE KAZISI YAPILMASI		
74.011.0004	14.004	El ile sert küskülük kazılması	m³	0,062000
		KAİDE KAZISININ DÜZELTİLMESİ		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,153000
		B- DAHİLİ TAŞIMALAR		
14.T.A/1		Beton Taşıması (Kaide Betonu İçin) (Saha İçi)	m3	0,062000
14.T.A/4		Beton Direk Taşıması (Saha İçi)	Ton	0,036000
14.T.A/5		Dikenli Tel Taşıması (Saha İçi)	Kg	1,820000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.