

75.220.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 75.220.1002 (AYGM.042/H)

Tanımı PROFİL DİREKLİ DİKENLİ TEL İLE ÇEVRE TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI

Birimi m

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1866,20	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	185,83	0,00	0,00
2019	163,50	0,00	0,00
2018	116,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.220.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

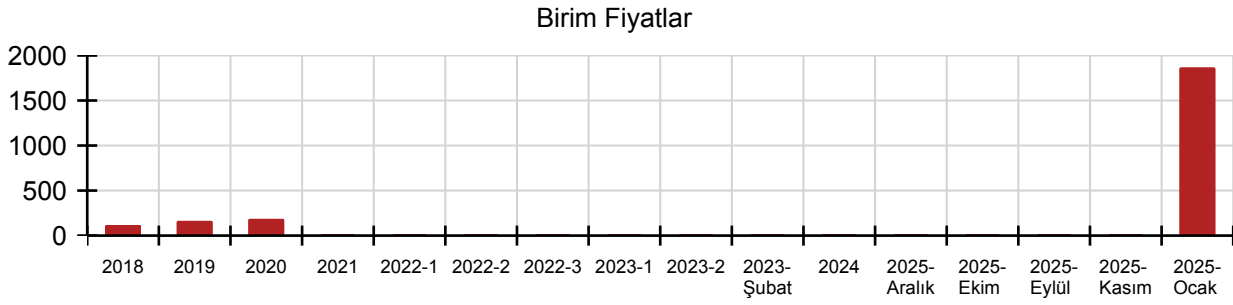

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.220.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME VE İŞÇİLİK		
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	1,829000
10.130.1503	04.042/03	C 16/20 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	0,050000
15.550.1202	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	5,872000
				0,220000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,140000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,160000
		KAİDE KAZISI		
74.011.0004	14.004	El ile sert küskülük kazılması	m ³	0,050000
		KAİDE KAZISI DÜZELETMESİ		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		B- DAHİLİ TAŞIMALAR		
14.T.A/1		Beton Taşımaları (Kaide Betonu İçin) (Saha İçi)	m ³	0,050000
14.T.A/2		Demir Taşımaları (Saha İçi)	Kg	5,872000
14.T.A/5		Dikenli Tel Taşımaları (Saha İçi)	Kg	1,829000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.