

75.310.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	75.310.1002 (AYGM.055/H)
Tanımı	BETON ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2264,35	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	267,99	0,00	0,00
2019	231,78	0,00	0,00
2018	201,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.310.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

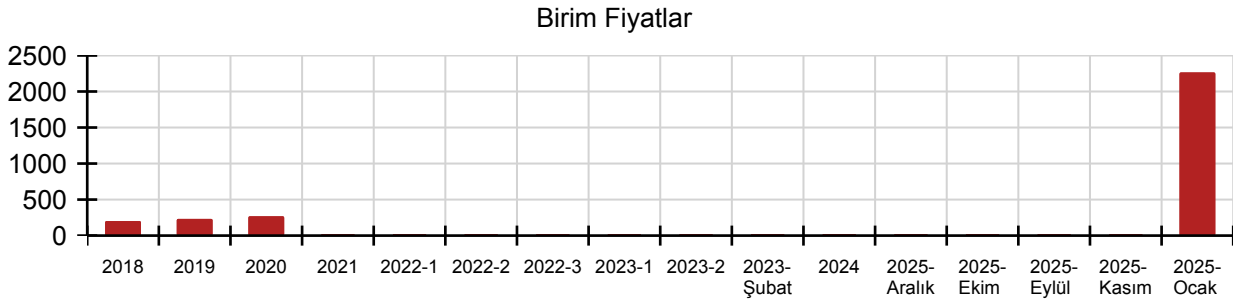

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.310.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

75.310.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.330.5423	04.610/1C	Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt) (TS 1081 EN 12591) (Batman)	kg	55,000000
		Bitümlü Malzemenin Depolanması:		
KGM/4365		Sarnıçlı Vagon, Tanker, Kamyon ve Roley Tank Gibi Kaplarla Taşınan Bitümlü Malzemenin Depolanması	Ton	0,055000
		Gradasyonunu Sağlayacak Şekilde Malzemenin Kırılması Ve Elenmesi		
KGM/4104		Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 19 mm (3/4") ve 12 mm (1/2") lik Agregası Hazırlanması	m ³	0,175000
KGM/4106		Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 9,5 mm (3/8") lik Agregası Hazırlanması	m ³	0,160000
KGM/4107		Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 4,75 mm (No:4) ve Daha Küçük Agregası Hazırlanması	m ³	0,540000
KGM/4270		Mineral Filler Hazırlanması	Ton	0,070000
		Katla malzemelerinin el fle mikserle beslenmesi karşılığı:		
KGM/4358		Katı Bitümlü Malzemenin Sarnıç veya Tanklarda Emiş Derecesine Kadar Isıtılması (Makine ile)	Ton	0,110000
		Katı bitümlü malzemenin ısıtılması (malana fle) :		
KGM/4366		Bitümlü Malzemenin Asfalt Pompası ile Bir Kaptan Diğer Bir Kaba Aktarılması (Doldurma veya Boşaltma için de Bu Poz Uygulanır.)	Ton	0,110000
		Bitümlü malzemenin aktarılması:		
KGM/4378		Beton ve Her Nevi Asfalt Yolların Makine ile Süpürülmesi	da	0,008000
10.330.5441	04.611/1A	Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi)	kg	12,000000
KGM/4398		Distribütör Makinası ile Yapıştırma Bitümlü Malzemesi Püskürtülmesi (Boru ile)	da	0,008000
KGM/4440		Büyük plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası), 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabakası'	Ton	1,000000
KGM/4269		Malzemenin kantar ile tartılması Not: 1- Bu birim fiyat; figüre (İstif) yapılarak veya kantarla tartılarak, miktarının ölçülmesi veya tespit edilmesi öngörülen malzemeler için uygulanır. 2- İdare malı kantarla yapılan tartımlar için herhangi bir bedel öden	Ton	1,000000
		Bitümlü Malzemenin Saha içi Taşınması		
				1,000000