# 75.310.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **75.310.1004** **(AYGM.057/H)** |
| Tanımı | TAŞMASTİK ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) |
| Birimi | Ton |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Hava Meydanları İnşaatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2939,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 346,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 310,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 259,74 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 75.310.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

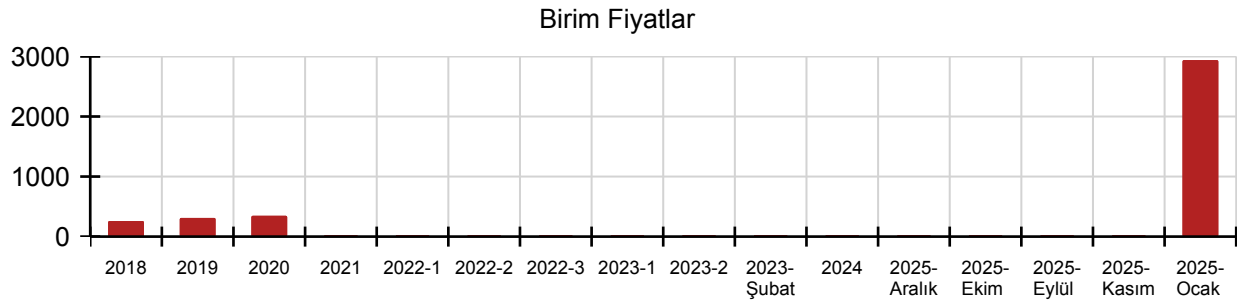


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 75.310.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.330.5423 | 04.610/1C | Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt) (TS 1081 EN 12591) (Batman) | kg | 55,000000 |
| | | Bitümlü Malzemenin Depolanması: | | |
| KGM/4365 | | Sarnıçlı Vagon, Tanker, Kamyon ve Roley Tank Gibi Kaplarla Taşınan Bitümlü Malzemenin Depolanması | Ton | 0,055000 |
| | | Gradasyonunu Sağlayacak Şekilde Malzemenin Kırılması Ve Elenmesi | | |
| KGM/4104-S | | Sert Taştan Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 19 mm (3/4") ve 12 mm (1/2") lik Agrega Hazırlanması | m³ | 0,235000 |
| KGM/4106-S | | Sert Taştan Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 9,5 mm (3/8") lik Agrega Hazırlanması | m³ | 0,210000 |
| KGM/4107-S | | Sert Taştan Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 4,75 mm (No:4) ve Daha Küçük Agrega Hazırlanması | m³ | 0,415000 |
| KGM/4270 | | Mineral Filler Hazırlanması | Ton | 0,080000 |
| | | Katla malzemelerinin el fle miksere beslenmesi karşılığı: | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,050000 |
| | | Katı bitümlü malzemenin ısıtılması (makina ile) : | | |
| KGM/4358/1 | | Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesinden tatbik derecesine kadar ısıtılması (Makine ile) | Ton | 0,110000 |
| | | Bitümlü malzemenin aktarılması: | | |
| KGM/4366 | | Bitümlü Malzemenin Asfalt Pompası ile Bir Kaptan Diğer Bir Kaba Aktarılması (Doldurma veya Boşaltma için de Bu Poz Uygulanır.) | Ton | 0,110000 |
| | | Sahanın hazırlanması. Büyük plent ünitesi fle kanşım.haz.,clekt.flnişer.serme-sıkış. | | |
| KGM/4378 | | Beton ve Her Nevi Asfalt Yolların Makine ile Süpürülmesi | da | 0,010000 |
| 10.330.5441 | 04.611/1A | Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi) | kg | 15,000000 |
| KGM/4398 | | Distribütör Makinası ile Yapıştırma Bitümlü Malzemesi Püskürtülmesi (Boru ile) | da | 0,010000 |
| KGM/4440 | | Büyük plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası), 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabak | Ton | 1,000000 |

# 75.310.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KGM/4269 | | Malzemenin kantar ile tartılması Not: 1- Bu birim fiyat; figüre (İstif) yapılarak veya kantarla tartılarak, miktarının ölçülmesi veya tepit edilmesi öngörülen malzemeler için uygulanır. 2- İdare malı kantarla yapılan tartımlar için herhangi bir bedel öden | Ton | 1,000000 |
| KGM/4300/PMB | | Özel Plentte Polimer Modifiye Bitüm (PMB) Hazırlanması | Ton | 0,046000 |
| | | | | 2,500000 |
| | | | | 2,500000 |
| | | Hazırlanan Malzemenin Saha İçi Taşınması | | |
| | | | | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.