74.026.0055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.026.0055**
Tanımı	E SINIFI DEMİRSİZ BETON 250 DOZ
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5047,90	0,00	0,00
2024	2723,20	0,00	0,00
2023-2	2031,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1547,66	0,00	0,00
2022-3	1024,40	0,00	0,00
2022-2	744,05	0,00	0,00
2022-1	559,60	0,00	0,00
2021	310,55	0,00	0,00
2020	315,18	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.026.0055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

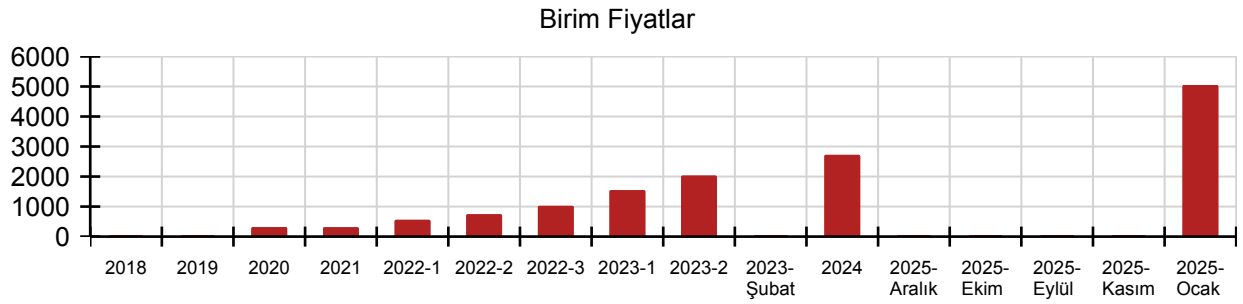

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.026.0055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.002.0010		OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 150M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+	Adet	0,000034
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agrega)	m³	0,500000
10.130.1001	04.001/011	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agrega)	m³	0,720000
74.002.0009		SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO	ton	0,250000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,665000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	57,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,300000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,600000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,600000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,150000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.300.2037	04.379/B07	Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı)	kg	6,750000
19.100.1101	03.637(Y)	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.