

## 75.110.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 75.110.1006 (AYGM.012H)

**Tanımı** KUM-ÇAKIL TEMEL/TEMELALTI TABAKASI TEMİNİ VE YAPILMASI (EL İLE SERİLMESİ)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)

**Fasikül** Hava Meydanları İnşaatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	704,83	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	66,68	0,00	0,00
2019	52,21	0,00	0,00
2018	42,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 75.110.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

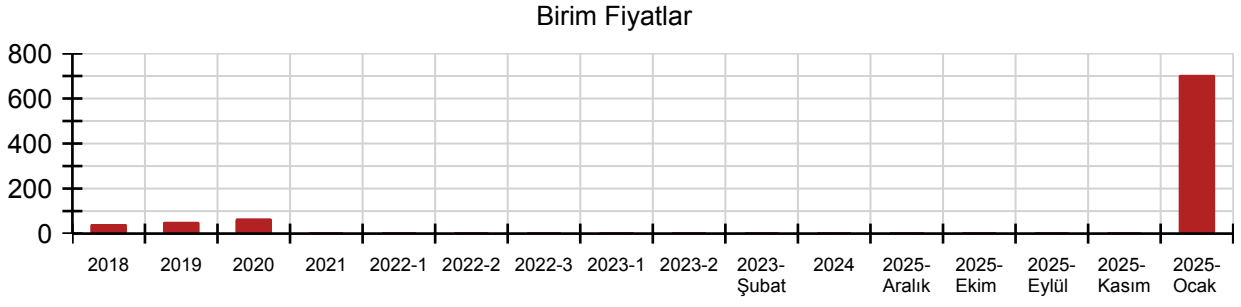

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 75.110.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME TEMİNİ		
19.100.2005	08.009/1(Y)	Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması	m <sup>3</sup>	1,350000
		B- SERME KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		C- SULAMA KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,100000
		D- SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
		E- MALZEMENİN SAHA İÇİ TAŞINMASI KARŞILIĞI		1,000000
		D- SUYUN 2000 m'YE KADAR TAŞINMASI		0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.