74.013.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.013.0030** **(15.151/1)**
Tanımı	Su içinde kum çakıl serilmesi
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	434,33	0,00	0,00
2024	332,76	0,00	0,00
2023-2	209,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	141,35	0,00	0,00
2022-3	106,95	0,00	0,00
2022-2	89,81	0,00	0,00
2022-1	72,51	0,00	0,00
2021	44,91	0,00	0,00
2020	38,13	0,00	0,00
2019	32,68	0,00	0,00
2018	26,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

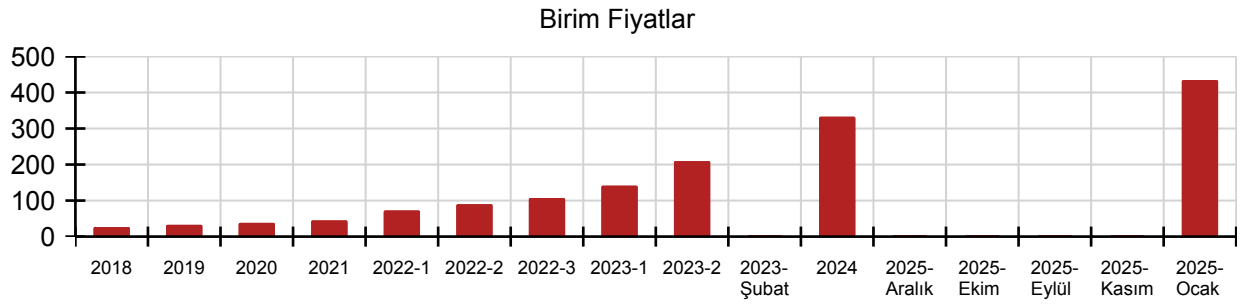

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.013.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0002		MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	m³	1,000000
74.004.0002		2,5 YRD3 EKSKAVATÖR	Saat	0,015000
74.005.0008		KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR	Saat	0,005000
74.005.0012		KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.