

## 74.026.0052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Poz No</b>  | <b>74.026.0052</b>                           |
| <b>Tanımı</b>  | E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                               |
| <b>Kurum</b>   | Altyapı Yatırımları (DLH)                    |
| <b>Fasikül</b> | Liman ve Deniz İnşaatı                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 5806,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3299,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2406,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1836,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1242,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 892,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 648,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 382,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 316,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.026.0052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

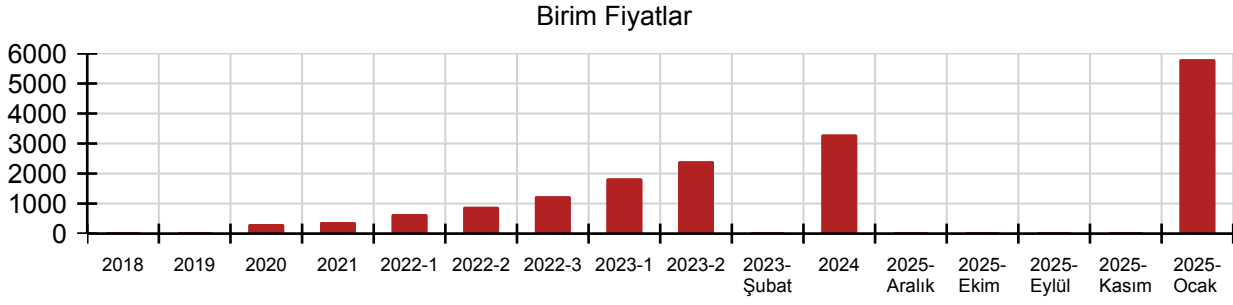

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.026.0052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar    |
|-------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| 74.002.0010 |                 | OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 150M <sup>3</sup> /SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+ | Adet           | 0,000034  |
| 10.130.1005 | 04.001/022      | Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)  | m <sup>3</sup> | 0,550000  |
| 10.130.1029 | 04.005/1B(Y)    | 32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y)  | m <sup>3</sup> | 0,770000  |
| 74.002.0009 |                 | SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO  | ton            | 0,300000  |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su   | m <sup>3</sup> | 0,314000  |
| 74.002.0008 |                 | EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI   | m <sup>3</sup> | 0,760000  |
| 10.160.1030 | 04.112          | Elektrik enerjisi  | kWh            | 57,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi   | Saat           | 0,300000  |
| 10.100.1055 | 01.404          | Operatör makinist  | Saat           | 0,600000  |
| 10.100.1057 | 01.406          | Operatör yardımcısı  | Saat           | 0,600000  |
| 74.004.0012 |                 | VİBRATÖR   | Saat           | 0,150000  |
| 10.100.1015 | 01.015          | Betoncu ustası   | Saat           | 0,800000  |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 8,000000  |
| 10.300.2037 | 04.379/B07      | Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı)  | kg             | 5,400000  |
| 19.100.1101 | 03.637(Y)       | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)   | Saat           | 0,010000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.