74.025.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.025.0003** **(16.050/13)**
Tanımı	C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	540,21	0,00	0,00
2021	266,94	0,00	0,00
2020	239,88	0,00	0,00
2019	207,61	0,00	0,00
2018	174,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.025.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

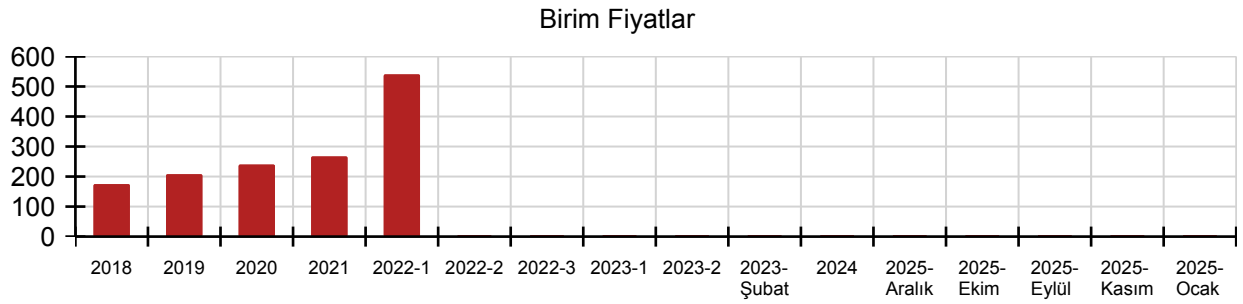

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.025.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1503	04.042/03	C 16/20 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,400000
19.100.1101	03.637(Y)	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,010000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
19.100.1033	03.527(Y)	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.