74.030.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.030.0008** **(16.109)**
Tanımı	Prekast kirişlerin yerine konması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	744,50	0,00	0,00
2024	562,05	0,00	0,00
2023-2	342,79	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	229,88	0,00	0,00
2022-3	156,26	0,00	0,00
2022-2	123,19	0,00	0,00
2022-1	115,75	0,00	0,00
2021	75,00	0,00	0,00
2020	62,15	0,00	0,00
2019	53,01	0,00	0,00
2018	42,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

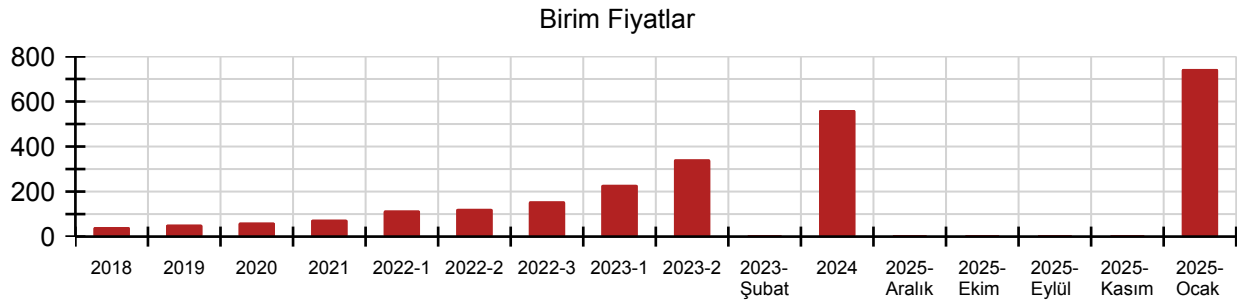

Yapım Şartları

Prekast kirişlerin imal edildikleri yerden, projedeki yerlerine taşınması ve yerlerine konularak gerekli bağlantılarının yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Yerlerine konulan prekast kirişlerinin m³ 'ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0004		5 TONLUK VİNÇ	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.