

74.030.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.030.0009	(16.110)
Tanımı	Sürşarj yapılması	
Birimi	m ³	
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)	
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	358,29	0,00	0,00
2024	198,08	0,00	0,00
2023-2	130,55	0,00	0,00
2023-1	98,17	0,00	0,00
2022-3	89,08	0,00	0,00
2022-2	79,90	0,00	0,00
2022-1	52,52	0,00	0,00
2021	29,92	0,00	0,00
2020	26,76	0,00	0,00
2019	23,03	0,00	0,00
2018	19,37	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

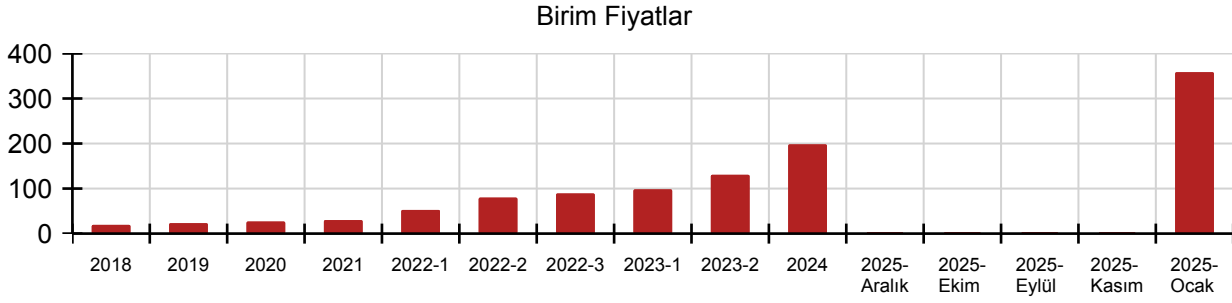

Yapım Şartları

Yapay veya kontrol mühendisinin uygun göreceđi doğal bloklarla rıhtım duvarlarının istenilen şekil ve sürede sürşarjı ve blokların sürşarj tamamlandıktan sonra kaldırılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (sürşarj için ara istif ve ara depolama gibi işlemlere ayrıca bir bedel verilmez), m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Sürşarj için yerine konan blokların m³ü üzerinden ölçülür.

74.030.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.030.0001	16.101	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan)	m ³	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.