74.041.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.041.0001** **(17.001)**
Tanımı	Ocak taşı ile kuru duvar inşaatı
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1167,51	0,00	0,00
2024	900,76	0,00	0,00
2023-2	584,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	405,63	0,00	0,00
2022-3	315,16	0,00	0,00
2022-2	273,34	0,00	0,00
2022-1	210,05	0,00	0,00
2021	128,56	0,00	0,00
2020	109,28	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.041.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

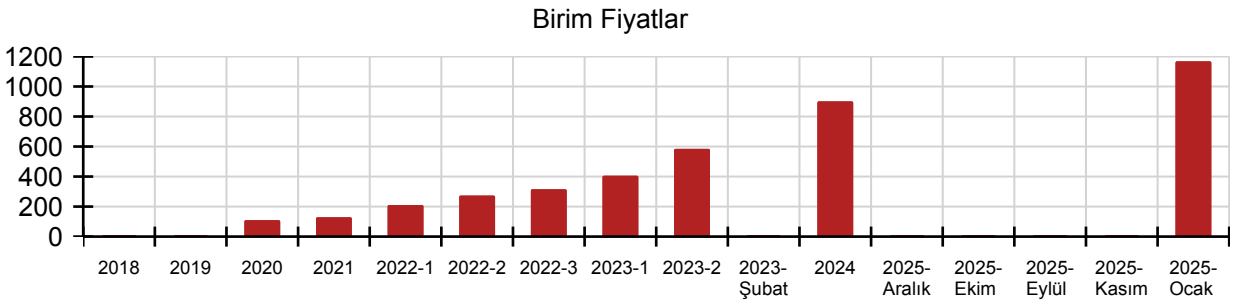

Yapım Şartları

1,250 m³ ocak taşı ile (Poz. No: 08.021) görünen yüzeyleri düzenlenerek kuru duvarın yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile kuru duvar inşaatın 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT : Cephe zammı bu fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.041.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	1,250000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,750000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
19.100.1027	03.520(Y)	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		Toplam Satırı		
		% 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI (T*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.