74.042.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.042.0003** **(17.105)**
Tanımı	40 cm kalınlıkta kuru pere
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1815,58	0,00	0,00
2024	1376,06	0,00	0,00
2023-2	844,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	546,65	0,00	0,00
2022-3	368,00	0,00	0,00
2022-2	290,84	0,00	0,00
2022-1	273,66	0,00	0,00
2021	177,14	0,00	0,00
2020	146,35	0,00	0,00
2019	125,10	0,00	0,00
2018	99,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.042.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

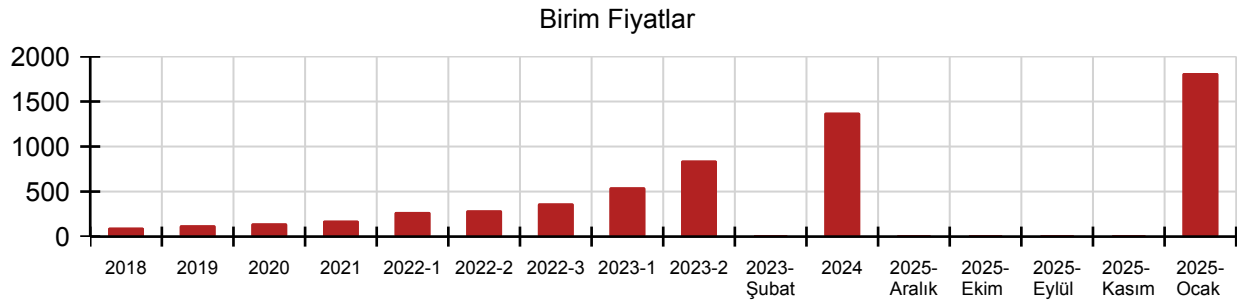

Yapım Şartları

40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması; İstenilen nitelikte ve kalınlıkta taşların ocaktan temini, vasıtalara yüklenmesi ve boşaltılması, kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir yüzey elde etmek üzere taşların aralıklarındaki boşluklar en az olacak şekilde, harçlı perelerde bu boşluklar tamamen 500 dozlu harçla dolacak şekilde pere yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın ve harç için kum, çakıl ve çimentonun taşınmaları hariçtir ve ayrıca cephe yükseklik ve iskele zammı verilmez.), m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projesine göre kaplanan yüzeyin m² si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.042.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	0,500000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.